

Primo 1100 Noir 740lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

644572

EAN:

7021986445725



Électrique

Wattage du système: 10W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 740lm

Efficacité lumineuse: 74 lm/W

Température des couleurs: 4000K

Rendu des couleurs (Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L70/B10>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

Faisceau: 120°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK10

IP Class: IP65

Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Module: 1100

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions



Diameter (mm) D: 270

Profondeur_(D): 110

Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 130

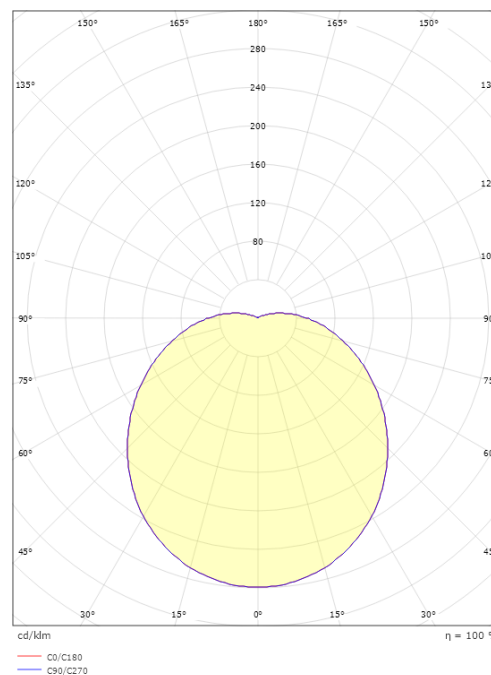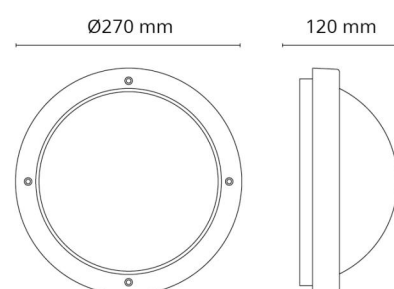

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 2 5