


Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Codice n. 0030534

SYLVANIA


PROTM

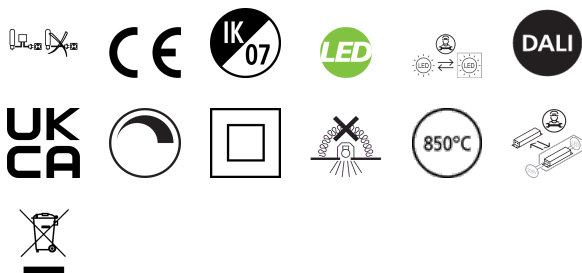



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (LCA 17W 250–700mA one4all SR PRE 28000670), 9.5W; 1150lm; 121lm/W; 3000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. Meets TP(a) requirements.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

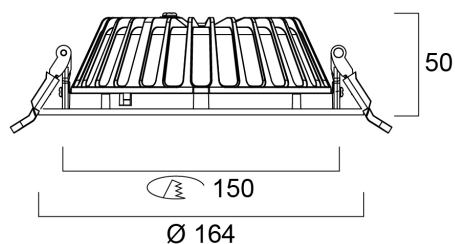

Fotometrie



Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Codice n. 0030534

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278511
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1150
Efficienza apparecchio lm/W	121
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	9.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.97
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	290
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	76
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	30
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	46
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Codice n. 0030534

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	Codice EAN prodotto	5410288305349
	Vita utile nominale - L70 B20	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.8
	Vita utile nominale - L70 B10	Larghezza imballo singolo (cm)	17.8
	Vita utile nominale - L80 B50	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.0
	Vita utile nominale - L80 B20	DUN14_2	15410288305346
	Vita utile nominale - L80 B10	Quantità per imballo esterno	20
	Vita utile nominale - L90 B50	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.0
	Vita utile nominale - L90 B20	Packaging outer width (cm)	37.0
	Vita utile nominale - L90 B10	Profondità imballo esterno (cm)	37.0
Dati dimensionali		Dati di sicurezza	
Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro	Test del filo incandescente (°)	850
Classificazione IP	IP54/20	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Classificazione IK	IK07		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Finitura del riflettore	Non applicabile		
Altezza nominale prodotto (mm)	50		
Diametro prodotto (mm)	165		
Diametro di incasso	150		
Peso (Kg)	0.45		
Profondità incasso (mm)	150		