

# ToLEDo RT ST64 V5 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0029310


**SYLVANIA**



Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali. Sostituzione ideale delle lampade alogene e a incandescenza; perfetta per lampadari e applicazioni decorative. Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO2

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

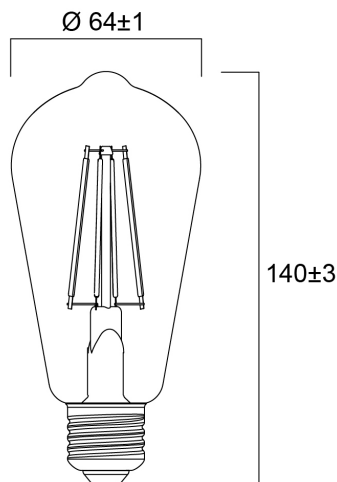

### Fotometrie

# ToLEDo RT ST64 V5 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0029310

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo RT ST64 V5 DORATA 420LM 825 E27         |
| Tecnologia                              | LED                                            |
| Potenza 50Hz (W)                        | 4.5                                            |
| Attacco lampada                         | E27                                            |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                         |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                  |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                             |
| Classe ETIM                             | EC001959                                       |
| E-number Finlandia                      | 4740897                                        |
| Garanzia                                | 3 anni                                         |

## Dati ottici

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Flusso luminoso utile                  | 420                         |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 420                         |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 2500                        |
| Colore della luce                      | Luce di candela Candlelight |
| CRI (Ra)                               | 80                          |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6                       |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1                         |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70                          |

## Dati elettrici

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 4.5     |
| Potenza (W)                                                | 4.5     |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 37      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                         | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000  |
| Dimmerabile                                                | No      |
| Corrente di spunto (A)                                     | 6.3     |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 240     |
| Etichetta di efficienza energetica                         | F       |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 25      |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                 | 13      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 140   |
| Diametro prodotto (mm)               | 64    |
| Peso (Kg)                            | 0.038 |

# ToLEDo RT ST64 V5 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0029310

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288293103  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 6.8            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.8            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 15.0           |
| DUN14_2                                   | 15410288293100 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 21.8           |
| Packaging outer width (cm)                | 15.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 16.2           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |