

Start Flood Flat IP65 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050106


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 105 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.32kg.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

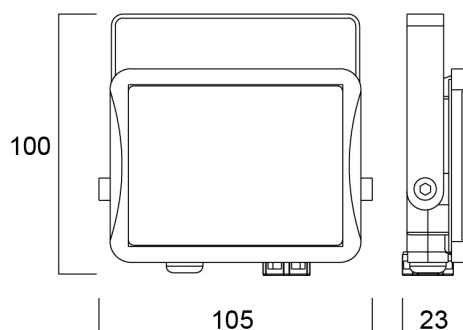

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.45 1.22	110° 90°	110° 90°	1600 2240
1.0	2.97 2.43	110° 90°	110° 90°	400 900
1.5	4.45 3.65	110° 90°	110° 90°	178 256
2.0	5.93 4.87	110° 90°	110° 90°	101 128
2.5	7.41 6.09	110° 90°	110° 90°	64 80
3.0	8.90 7.30	110° 90°	110° 90°	45 57



Start Flood Flat IP65 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050106

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Start Flood Flat IP65 1000LM 840 Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579527
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1000
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	9
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	19
Corrente di spunto (A)	18
Durata picco di corrente (µs)	125
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	17
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	22
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	34
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	21
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Start Flood Flat IP65 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050106

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	85000
Vita utile nominale - L80 B20	54000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro di sicurezza temperato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	100
Larghezza nominale prodotto (mm)	105
Altezza nominale prodotto (mm)	23
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288501062
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.5
DUN14_2	15410288501069
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	14.5
Profondità imballo esterno (cm)	17.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40