

# FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

## ALVA UDL TR 28° 900 830 AN

### Référence

941 333 179

### Code GTIN

4015120830044



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils      | Up-/Downlight                                                                             |
| Information sur le produit | Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Télécommandable            | -                                                                                         |
| Conformité                 | CE, EAC, RoHS, DEEE                                                                       |
| Garantie                   | 5 ans                                                                                     |

#### FIXATION

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Type de montage                   | Apparent                  |
| Lieu de montage                   | Mural                     |
| Type de raccordement              | Bornier enfichable        |
| Section du conducteur à raccorder | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                | 3                         |

#### BOÎTIER

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                     | Longueur 176 mm x Largeur 100 mm x Hauteur/profondeur 160 mm |
| Poids                                          | 1567 g                                                       |
| Matériau                                       | aluminium, peint par poudrage                                |
| Indice de protection                           | IP65                                                         |
| Température ambiante admissible                | -25 °C...+40 °C                                              |
| Résistance aux chocs                           | IK09                                                         |
| Couleur                                        | gris graphite                                                |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C                                                       |

|        |          |               |           |                |          |      |
|--------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|------|
| ON/OFF | 230 V AC | LED<br>3000 K | CRI<br>83 | Phi<br>1100 lm | 110 lm/W | IP65 |
|        |          |               |           |                |          |      |

### Description du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 28°

### Fonctions particulières:

- Résistant aux projections salines

#### RACCORDEMENT

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Système de commande     | ON/OFF          |
| Classe de protection    | I               |
| Tension nominale        | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel         | 6 A / 369 µs    |
| Courant de fuite        | 0,017 mA        |
| Consommation de courant | 70 mA           |


#### ÉCLAIRAGE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Diffuseur                       | transparent       |
| Émission de lumière             | directe/indirecte |
| Angle de rayonnement            | 28 °              |
| Facteur de scintillement        | <10 %             |
| Puissance nominale P            | 10 W              |
| Flux lumineux                   | 1100 lm           |
| Rendement lumineux              | 110 lm/W          |
| Température de couleur          | 3000 K            |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80              |
| Tolérance de couleur            | 5 SDCM            |
| Échelle de qualité de couleur   | 80                |
| Durée de vie L70B10 par 25 °C   | 125000 h          |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C     | 225000 h          |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C     | 80000 h           |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C     | 140000 h          |
| Durée de vie L90B10 par 25 °C   | 40000 h           |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C     | 70000 h           |

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN

| Référence   | Code GTIN     |
|-------------|---------------|
| 941 333 179 | 4015120830044 |

Dimensions



Diffusion de la lumière


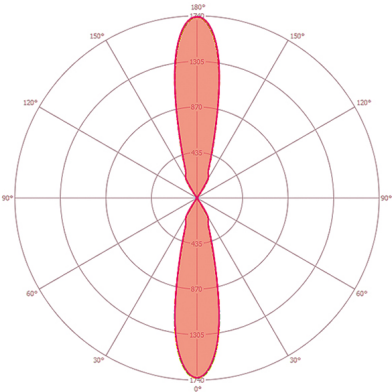


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 28°
- Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
- Type de montage : Montage mural
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 140000 h