


Flex Pro IP20 9000lm 930

Code article 0068184

SYLVANIA


PROTM

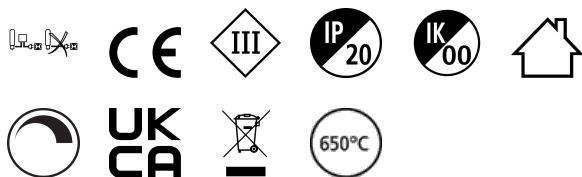

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 9000lm per 5m (1800lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Atouts techniques

Dimensions (mm)

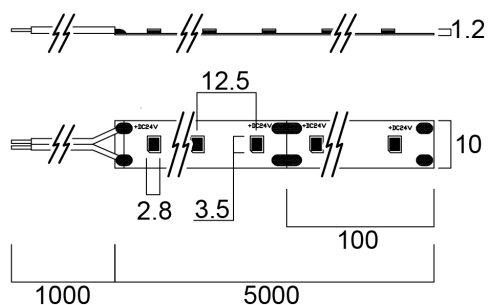

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.58	115.0°	2400
1.0	3.15	115.0°	600
1.5	4.73	115.0°	270
2.0	6.30	115.0°	160
2.5	7.88	115.0°	90
3.0	9.45	115.0°	60



Flex Pro IP20 9000lm 930

Code article 0068184

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Flex Pro IP20 9000lm 930
Technologie	LED
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4278337
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	9000
Fixture luminous flux (lm)	9000
Luminaire efficacy (lm/W)	123
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	72
Consommation électrique totale (W)	72
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3000
Lamp Energy Label (class)	E

Durée de vie

Lifespan L70 B50	54000
Lifespan L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Données physiques

IP rating	IP20
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	10
Nominal Product Height (mm)	1.2
Poids (kg)	0.1

Emballage

Product EAN number	5410288681849
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681846
Units per outer package	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	24.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40