

Fiche technique

Boîtier en aluminium Mx06-Mx15, pouvant être peint

N° de réf. 2011392



Boîtier vide robuste en aluminium pour construction mécanique et systèmes d'automatisation. Avec ses caractéristiques hors pair, la série Mx d'OBO est conçue pour les domaines les plus divers soumis à une sollicitation extrême. Elle convient parfaitement à des installations dans l'industrie, les constructions navales et portuaires ainsi que le secteur agricole. Elles protègent l'installation électrique dans des conditions d'extrême sollicitation. Les produits résistent à des froids et chaleurs extrêmes ainsi qu'aux chocs ou passages intensifs dans les rues, tronçons ferroviaires ou tunnels. Avec un indice de protection jusqu'à IP 66, ils sont excellentement protégés contre la pénétration d'eau. Bien entendu, l'aluminium est résistant aux UV et sans halogène. Le joint de couvercle est en polyuréthane. Les boîtiers en aluminium sont sablés et fournis avec couvercle, vis en acier inoxydable, joint et 2 ou 4 vis de mise à la terre. La surface offre un bon contact en cas d'utilisation de presse-étoupes métalliques.




AIG Fonte d'aluminium
Cr3 Revêtement chrome III

Texte additionnel de produit 1 | Température de -40 °C à +125 °C

Données de base

N° de réf.	2011392
Type	Mx 161609 CR3
Dimension	160x160x90
Matériau	Fonte d'aluminium
Matériau abréviation	AIG
Surface	Revêtement chrome III
Surface abréviation	Cr3
Unité de vente minimale (VG)	1 Pièce
Poids	170,00 kg/ 100 pc

Caractéristiques techniques

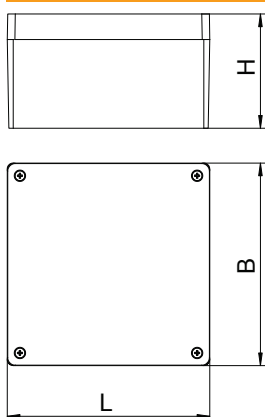

Longueur	150,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	91,00 mm
Dimension intérieure	140,5x90x74,5 mm
Dimension	150X100X80 mm
Dimensions LxBxH	150x100x91 mm
Possibilité d'extension	☒
Modèle	fermé par 4 vis de couvercle en acier inoxydable
Modèle couvercle	fermé
Fixation du couvercle	vissé
forme	rectangulaire
Convient pour application extérieure	☒
Convient pour la protection contre la foudre	☐
Avec couvercle	oui
Avec couvercle	☒
Avec support de montage	☐
Type de montage	Montage au mur/plafond

Fiche technique

Boîtier en aluminium Mx06-Mx15, pouvant être peint

N° de réf. 2011392



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP66
Indice de protection	IP 66
plage de températures d'utilisation	-40,00 - 125,00 °C
Résistant aux intempéries	☒