

# Datenblatt



## Indoor 180 CM Kombi 2L EDI/W

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema  
0, Design EDIZIOdue, weiss


E-Nr: 535 940 215

Preis brutto exkl. MwSt.:  
214.10 CHF

## Produktbeschreibung


- Für Wand-Montage mit 180° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Personen oder anderen bewegten Wärmequellen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen

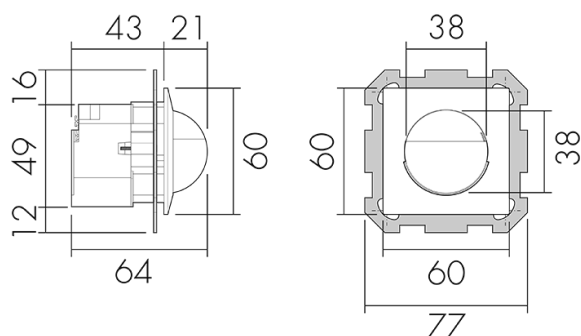

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

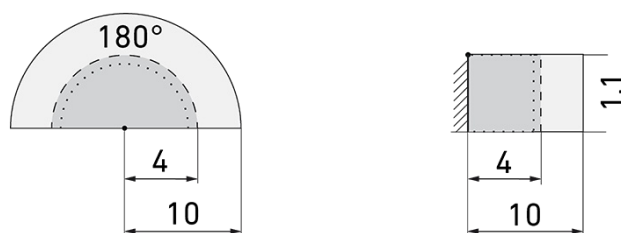

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten Indoor 180 CM Kombi 2L EDI/W

## Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 4

Montagehöhe minimum [m] 1.1

Montagekategorie Bausatz

## Material und Bauform

Farbcode NCS S0500N matt

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

## Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Geeignet für C-Last ja

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung 230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie)

## Sensoreigenschaften

Ausführung Bewegungsmelder

Erfassungswinkel [°] 180

Mikrofon ja

## Funktionseigenschaften

Anzahl Kanäle 1

## Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 5 - 2000

max. Einschaltstrom 800 A (max. 200 µs)

max. Nachlaufzeit 16 min

max. Schaltleistung 2300 W (cos  $\phi$ =1)

min. Nachlaufzeit 15 s

## Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] 0 °C - +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] 20


Schutzklasse II

# Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



## Zubehör Indoor 180 CM Kombi 2L EDI/W



**RC-HU** lieferbar  
Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-Nr: 578 500 019  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF