

# Frosta 330



## Frosta 330 Blanc 2230lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

SG codes-articles: 211731  
EAN: 7021982117312



### Électrique

Wattage du système: 17W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 2230lm  
Efficacité: 131 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L90>60,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Diffuseur acrylique  
Faisceau: 125°  
UGR: UGR<25  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0.05  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0.03  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase  
Alimentation: 450mA

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK04  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 77  
Diameter (mm) D: 330  
Poids (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 355 x 355 x 135

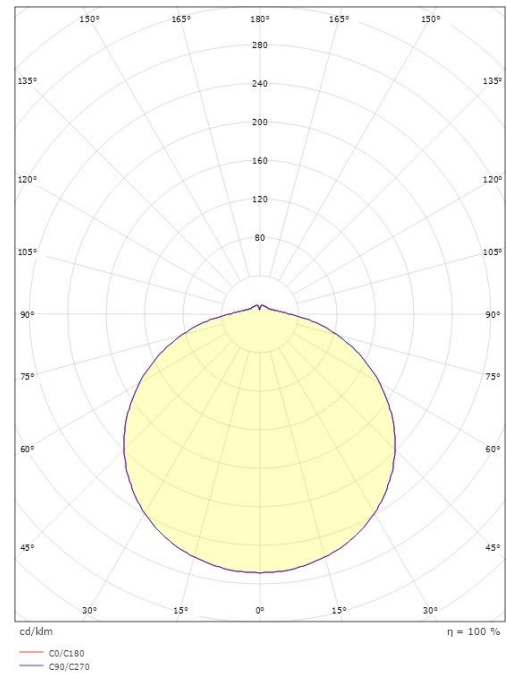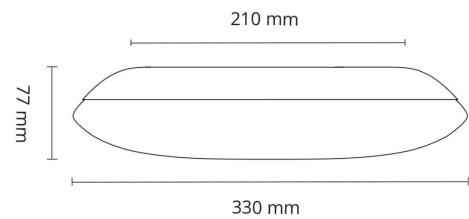

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 1 2