

Scheda dati

Specifiche



Base RUZ - contatto separato - 12 A - < 250V - connettore - per relè RUMC3

RUZSC3M

Prezzo: 7,03 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RUZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RUM con 3 C/O contatto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V
Composizione e tipologia contatti	3 C/O

Caratteristiche tecniche

Conessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo
forma del pin	Cilindrico
coppia di serraggio	1 N.m per M3,5 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
sistemazione morsetti contatto	Separato
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	36 mm
Peso Netto	0,1 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 61984
Certificazioni Prodotto	CSA UL
Marcatura	CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...55 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	9,600 cm
Peso imballo (Kg)	83,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,500 cm
Confezione 2: larghezza	11,000 cm
Confezione 2: profondità	18,200 cm
Confezione 2: peso	879,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,611 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again


 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Scheda dati

RUZSC3M

Disegni dimensionali


Dimensioni

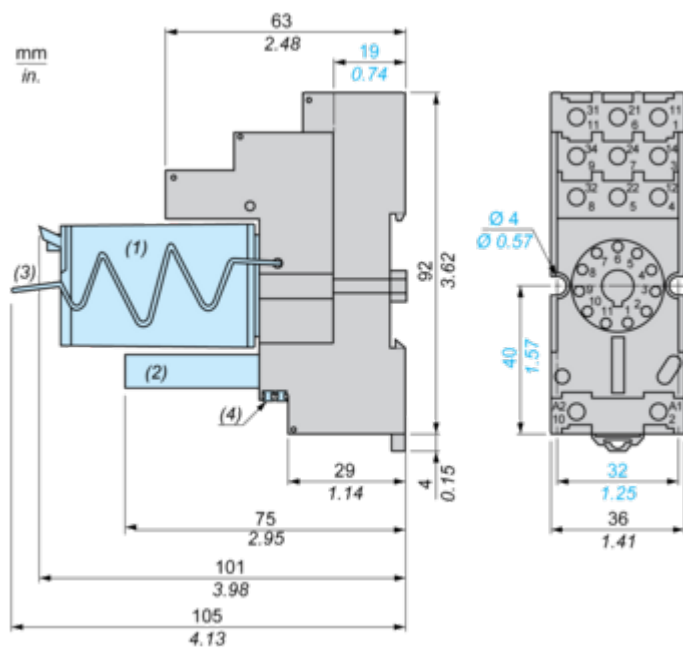

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta
- (4) 2 jumper del bus

Conessioni e schema


Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Montaggio dei jumper del bus su socket con contatti separati

Esempio di montaggio di jumper del bus RUZS2 su socket (vista dal basso)

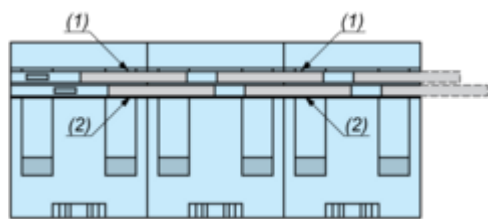

- (1) 2 jumper del bus (polarità A2)
- (2) 2 jumper del bus (polarità A1)

Technical Illustration

Dimensions

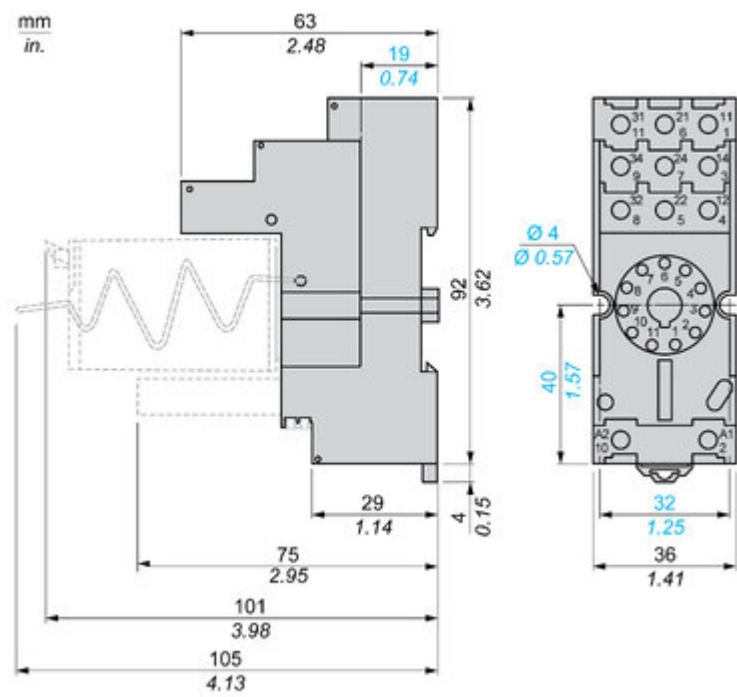
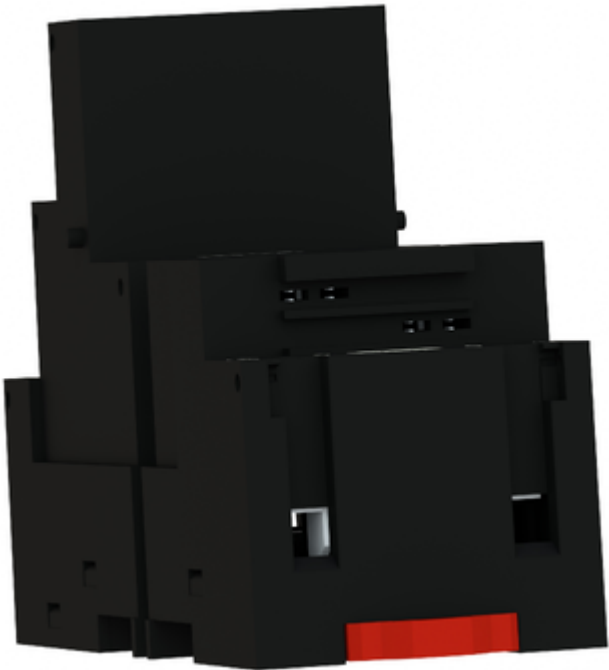


Image of product / Alternate images

Alternative



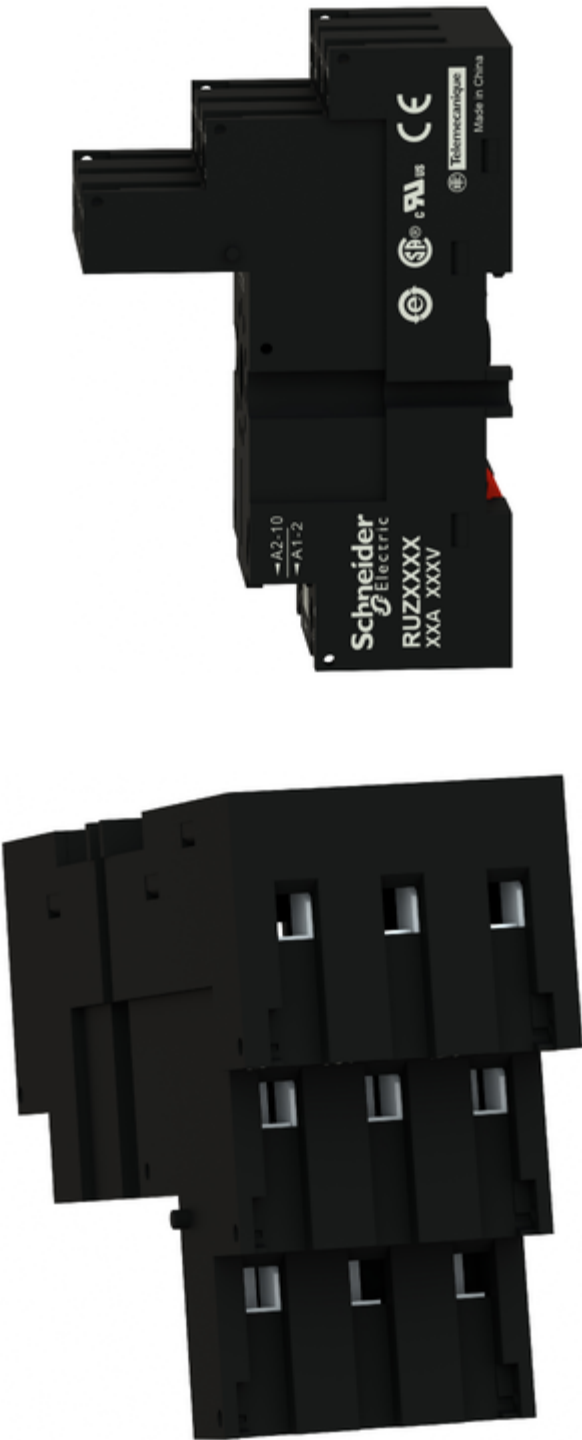




Image of product in real life situation

