

## Inspire R Blanc 150 470lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 212417  
EAN: 7021982124174



### Électrique

Wattage du système: 8W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 470lm  
Efficacité lumineuse: 59 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 55°  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Encastré  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 163  
Largeur (mm) W: 62  
Hauteur (mm) H: 40  
Poids (kg) brut/netto: 0.406 / 0.31

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73

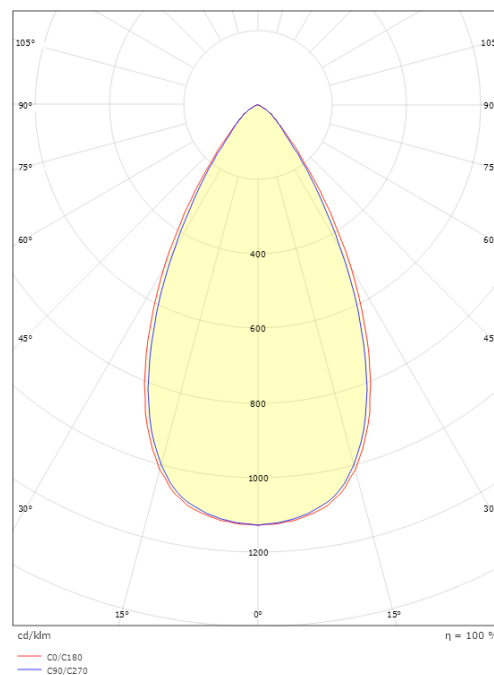

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 1 7 4