

Sense Basic



Sense Basic 600x600 Weiss Inkl Treiber 4320lm 3000K Ra>80

Phasenabschnitt / Linect

Artikelnummer: 212213
EAN: 7021982122132
Ersetzt: 212185



Elektrisch

System wattage: 33W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4320lm
Lichtausbeute: 131 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.09
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.04
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Modul: 600x600
Anschluss: 3 polig Linect / Anschlussbox

Größe

Länge (mm) L: 595
Breite (mm) W: 595
Höhe (mm) H: 36
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 710 x 635 x 42

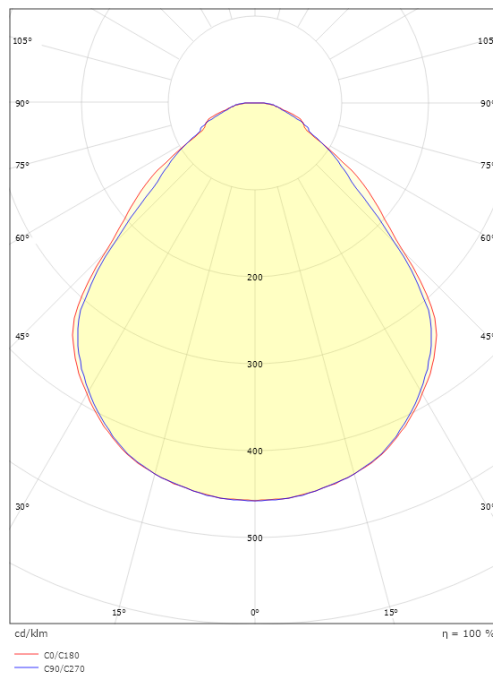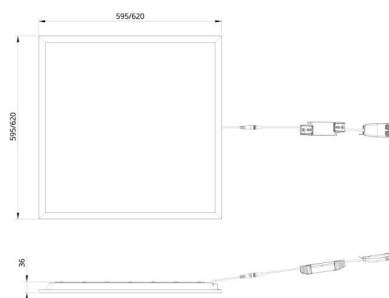

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 3 2