


HB 501

221175.002.2 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859426905
D 300, H 48

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

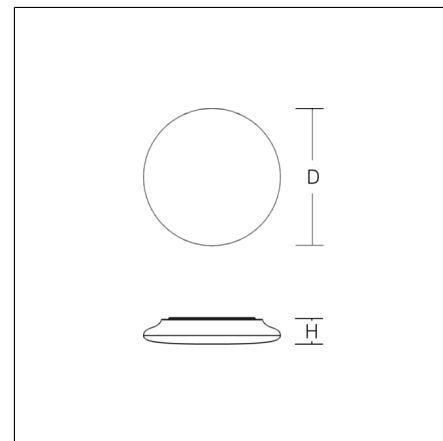

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung), 4000 K und 5700 K. Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	48 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1750 lm 4000 K: 1750 lm 5700 K: 1750 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 17 W 4000 K: 17 W 5700 K: 17 W
Systemeffizienz	3000 K: 103 lm/W 4000 K: 103 lm/W 5700 K: 103 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 23,4 4000 K: 23,4 5700 K: 23,4
Ausstrahlwinkel	115°
LED-Lebensdauer	40000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	19
Leuchten an Sicherung B16A	31
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	52
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.2 A / 253 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 98 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC