


Flex Pro IP67 7900lm 930

Code article 0068204

SYLVANIA


PROTM

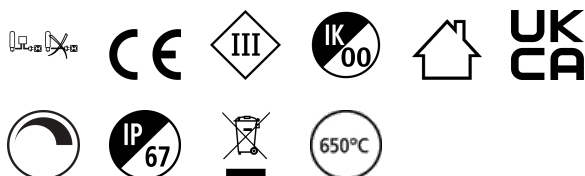

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 800 LEDs; 7900lm per 5m; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Atouts techniques

Dimensions (mm)

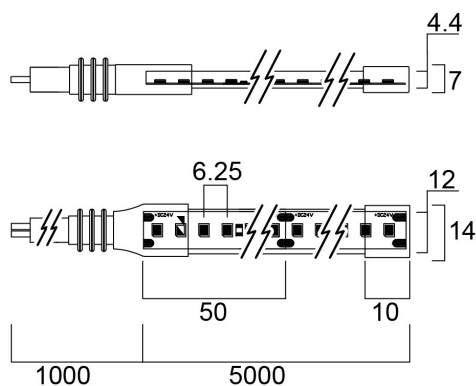

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.63	116.8°	1.63	2.64	1000
1.0	3.25	116.8°	3.25	10.56	250
1.5	4.88	116.8°	4.88	23.74	100
2.0	6.50	116.8°	6.50	42.41	50
2.5	8.13	116.8°	8.13	66.04	25
3.0	9.75	116.8°	9.75	94.25	10



Flex Pro IP67 7900lm 930

Code article 0068204

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Flex Pro IP67 7900lm 930
Technologie	LED
Montage	Other
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4279519
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	7900
Fixture luminous flux (lm)	7900
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	62.5
Consommation électrique totale (W)	63
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	2600
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Durée de vie

Lifespan L70 B50	54000
Lifespan L80 B20	54000
Lifespan L90 B10	36000

Données physiques

IP rating	IP67
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12
Nominal Product Height (mm)	4
Poids (kg)	0.35

Emballage

Product EAN number	5410288682044
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	27.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288682041
Units per outer package	10
Packaging outer length / height (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	30.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40