

## Curve Direct Weiss 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 611395  
 EAN: 7021986113952  
 Ersetzt: 611366



### Elektrisch

System wattage: 7W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 550lm  
 Lichtausbeute: 79 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L90/B10>50.000  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Glas matt  
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.06  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.38

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Class: IK06  
 IP Klasse: IP65

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 ULOR ( Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 320  
 Höhe (mm) H: 60  
 Tiefe (T): 103  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

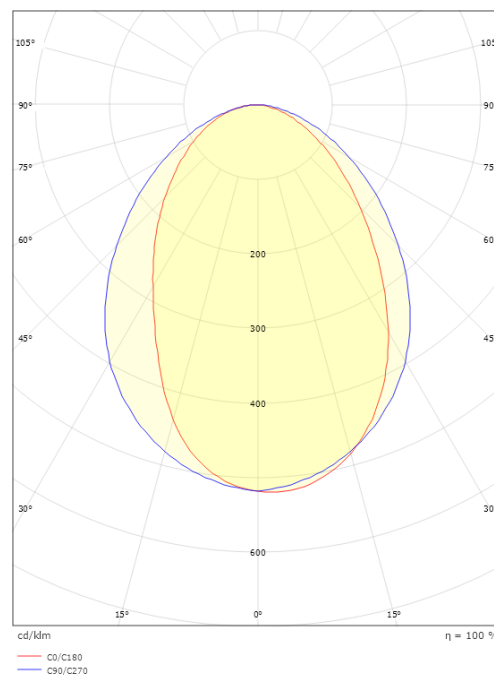

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 5 2