


Flex Pro IP20 2500lm 940

Artikelnummer 0068169

SYLVANIA


PROTM

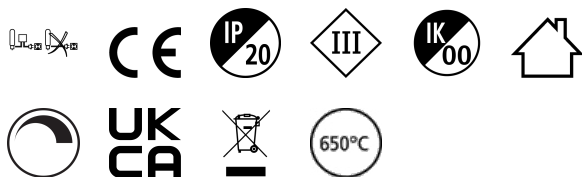

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2500lm per 5m (500lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische Werte

Größe (mm)

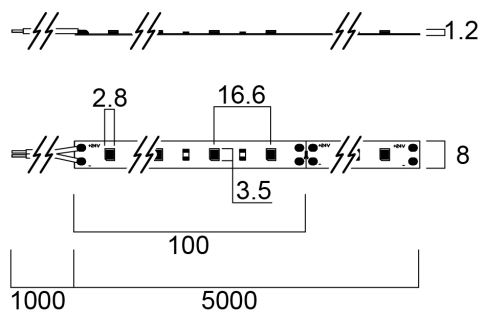


Photometrie

0.5	1.58 1.61	50° 50° 50°	988 80 45
1.0	3.16 3.23	50° 50° 50°	194 13 12
1.5	4.75 4.84	50° 50° 50°	123 8 8
2.0	6.33 6.45	50° 50° 50°	41 5 5
2.5	7.91 8.06	50° 50° 50°	26 3 3
3.0	9.49 9.69	50° 50° 50°	16 2 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 115.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 115.4°)



Flex Pro IP20 2500lm 940

Artikelnummer 0068169

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP20 2500lm 940
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278332
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ _{use})	2500
Leuchtenlichtstrom (lm)	2500
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	24
Leistungsaufnahme gesamt (W)	24
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	1000
Energie Aufkleber (Klasse)	F

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	8
Nominale Produkthöhe (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN Code	5410288681696
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681693
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40