


START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA


START

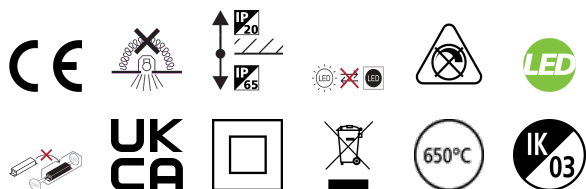

Integrated LED recessed spotlight, fixed, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Technische Werte

Größe (mm)

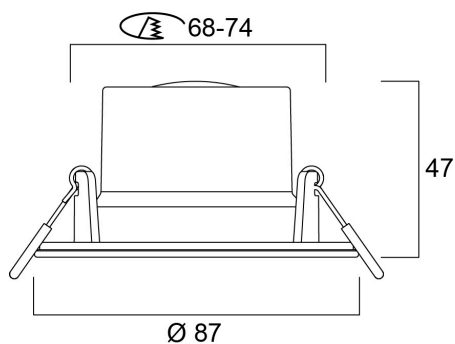

Photometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.35 1.37	54.1° 53.9°	395 388
1.0	2.70 2.74	54.1° 53.9°	214 212
1.5	4.14 4.11	54.1° 53.9°	95 93
2.0	5.53 5.49	54.1° 53.9°	55 54
2.5	6.91 6.86	54.1° 53.9°	34 33
3.0	8.29 8.23	54.1° 53.9°	24 23



START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Spot 610lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	610
Systemeffizienz (lm/W)	104
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	6
Stromstärke (A)	0.026
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.65
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	20
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	256
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	332
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	418
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	511
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	155
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	246
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B20	39000
Lebensdauer - L80B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

Packaging

EAN Code	5410288055657
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	15410288055654
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	7.5
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (innen)	25410288055651
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40