

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD

Référence

941 303 679

Code GTIN

4015120310416



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20x1.5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 8x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	1635 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 5000 lm	151 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	Ø 9 mm	220 - 240 V AC				

Description du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour le contrôle d'un groupe d'éclairage en fonction du mouvement et de la lumière du jour
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm² intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Puissance nominale P	33 W
Flux lumineux	5000 lm
Rendement lumineux	151 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 9 mm
Réglage de la portée	électronique à l'aide des commutateurs DIP
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	4 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Régulation constante de luminosité	-
Plage de fréquences	5,8 GHz
Entrée poussoir	-

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD

Référence

941 303 679


Code GTIN

4015120310416

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	941 900 164	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	941 900 174	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions

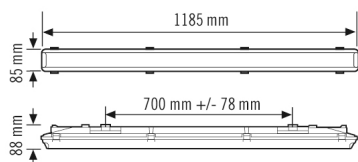

Diffusion de la lumière


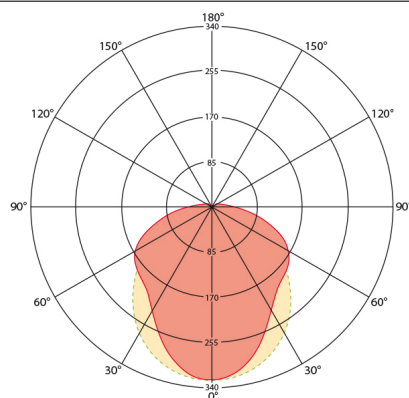


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour le contrôle d'un groupe d'éclairage en fonction du mouvement et de la lumière du jour
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm² intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage inviolables en acier inoxydable (ne peuvent pas être libérés à la main)
- Deux supports à clipser et réglables de manière flexible pour le montage au plafond inclus
- Supports renforcés pour montage mural et supports pour montage suspendu comme accessoires en option