



ARTIKEL NR. 600178

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück**

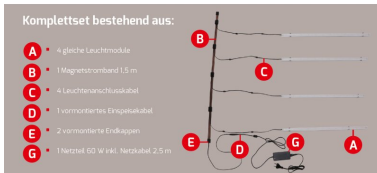

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
  - 4 gleiche Leuchtmodule
  - 1 Magnetstromband 1,5 m
  - 4 Leuchtenanschlusskabel
  - 1 vormontiertes Einspeisekabel
  - 2 vormontierte Endkappen
  - 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

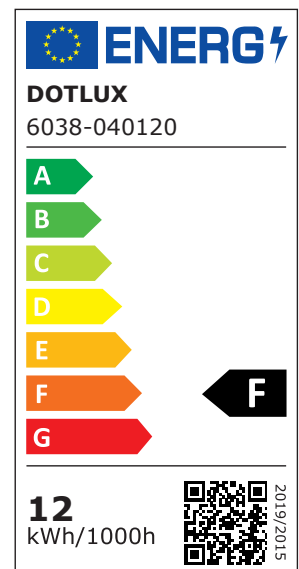

**WARENGRUPPE** EC000996\_LED-Modul

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 1,028  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 12  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 1160  
**LUMEN PRO WATT** 97

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1130mm  
**Breite:** 20mm  
**Höhe:** 17mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP20  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 200.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 4000  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**LUMEN PRO WATT** 97  
**SCHUTZKLASSE** II  
**SPANNUNGSART** DC  
**SCHALTZYKLEN** > 200.000  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH** 24  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 200000  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Nein  
**ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT** Ja  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE** 24  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** F  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 200000  
**LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C** 400000

<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	562
<b>ELDAS-NR.</b>	941800589
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	1130
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	1160
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>FORM</b>	Rechteckig
<b>FARBE</b>	Weiß