


ARTIKEL NR. 600174

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 4000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

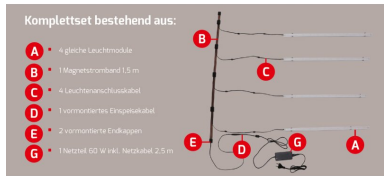

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
 - 4 gleiche Leuchtmodule
 - 1 Magnetstromband 1,5 m
 - 4 Leuchtenanschlusskabel
 - 1 vormontiertes Einspeisekabel
 - 2 vormontierte Endkappen
 - 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

DOTLUX
6036-040120

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

6 kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC000996_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.852
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 550
LUMEN PRO WATT 92

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 92
SCHUTZKLASSE -
SPANNUNGSART DC
SCHALTZYKLEN > 200.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 200000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS- TAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
ELDAS-NR.	941800579
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	600
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	550
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß