

LED PIPE L1200 NW

Artikelnummer 0051369


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technische Werte

Größe (mm)

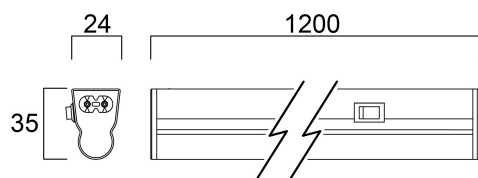

Photometrie



LED PIPE L1200 NW

Artikelnummer 0051369

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LED PIPE L1200 NW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278214
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1275
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	11.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	100
Einschaltstrom (A)	100
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	111
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	144
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	181
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	222
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	86
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	133
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

LED PIPE L1200 NW

Artikelnummer 0051369



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	24
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.17

Packaging

EAN Code	5410288513690
Einzelverpackung Länge (cm)	120.4
Einzelverpackung Breite (cm)	4.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.1
DUN 14 (außen)	15410288513697
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	20.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40