


# START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

Artikelnummer 0005376

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

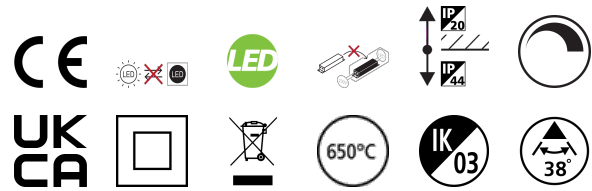



Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, 420lm, 5.5W, phase dimmable trailing/leading edge, 3000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver bezel included in the packaging.

## Technische Werte

### Größe (mm)

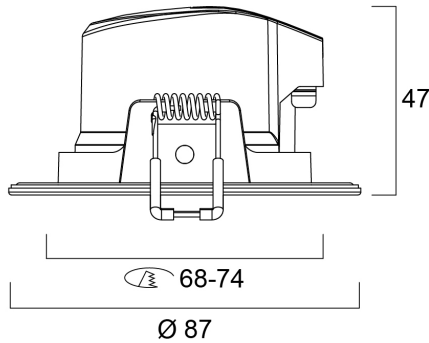

### Photometrie



# START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

Artikelnummer 0005376



## Allgemeine Daten

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktname                   | START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT |
| Technologie                   | LED                                   |
| Gehäuse                       | PC Polycarbonate                      |
| Montage                       | Ceiling recessed mounting             |
| Umgebung                      | Indoor                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Residential & Consumer                |
| Umgebungstemperaturbereich    | -10°C...+40°C                         |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                    |
| ETIM Klasse                   | EC001744                              |
| Garantie                      | 3 Jahre                               |

## Optische Daten

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)                 | 420        |
| Systemeffizienz (lm/W)                  | 76         |
| Farbtemperatur (K)                      | 3000       |
| Farbcode                                | 830        |
| Lichtfarbe                              | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)                   | SDCM6      |
| Ausstrahlungswinkel (°)                 | 38         |
| Photobiological Risk Group              | RG0        |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70         |

## Elektrische Daten

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 5.5                            |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220                            |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                            |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.85                           |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class II                       |
| Dimmbar                                                  | Yes                            |
| Dimming method                                           | Mains: leading / trailing edge |
| Dimmbar bis (%)                                          | 10                             |
| Stromstärke (mA)                                         | 100                            |
| Einschaltstrom (A)                                       | 10                             |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                | 200                            |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | F                              |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz                        |
| LED Flickering Rate                                      | Medium (21% - 40%)             |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                 | 60                             |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung                 | 80                             |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                 | 100                            |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung                 | 120                            |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 30000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gehäusefarbe                      | White        |
| IP Schutzart                      | IP44/20      |
| IK Schutzart                      | IK03         |
| Diffusor                          | Prismatic    |
| Diffusormaterial                  | PMMA Acrylic |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 47           |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 87           |
| Gewicht (kg)                      | 0.087        |

# START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

Artikelnummer 0005376



## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288053769  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 9.0            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 9.0            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 5.5            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288053766 |
| Units per inner package                | 6              |
| Innenverpackung Länge / Höhe (cm)      | 28.5           |
| Innenverpackung Breite (cm)            | 9.0            |
| Innenverpackung Länge (cm)             | 19.0           |
| DUN14 (innen)                          | 25410288053763 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 48             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 38.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 24.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 29.5           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -10-40 |