



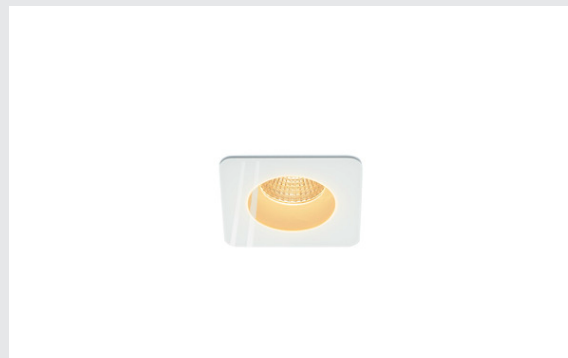

## PATTA-F

**incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco, 38°, incl. driver**

L'innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero, bianco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 114451                                                |
| Codice IP                       | IP 20 / IP 65                                         |
| Montaggio                       | Incasso                                               |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                                     |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                                                |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 11 W                                                  |
| Livello di corrente di spunto   | 2 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs                                                 |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.02                                                  |
| Lumen                           | 860 lm                                                |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                           |
| Angolo di emissione             | 38 °                                                  |
| Colore                          | bianco                                                |
| CRI                             | 80                                                    |
| Dati LXXBXX                     | L70B50                                                |
| Durata                          | 40000 h                                               |
| Lunghezza                       | 8.3 cm                                                |
| Larghezza                       | 8.3 cm                                                |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916451 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Altezza</b>              | 6.2 cm   |
| <b>Peso netto</b>           | 0.326 kg |
| <b>Peso lordo</b>           | 0.4 kg   |
| <b>Forma dello scasso</b>   | rotonda  |
| <b>Profondità d'incasso</b> | 6 cm     |
| <b>Diametro d'incasso</b>   | 7 cm     |
| <b>BIG WHITE pagina</b>     | 708      |