

Fiche technique



Indoor 180 NM Minuterie KAL

Détecteur de mouvement pour minuteries, 2 fils, plaque de fixation Kallysto


No E: 535 921 063

Prix brut TVA excl. 160.65 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

Illustrations

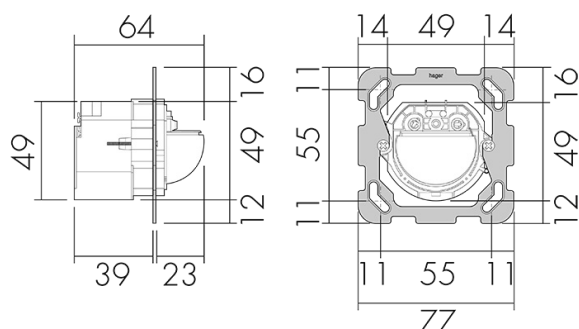

Dimensions en mm

Schémas de détection

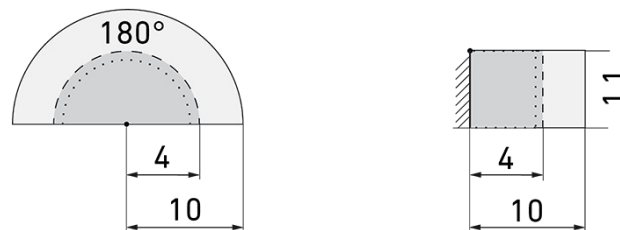

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques Indoor 180 NM Minuterie KAL

Fiche technique Indoor 180 NM Minuterie KAL

Page 1 / 3

Date d'impression: 08.05.2023 09:06

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81


Service technique: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch


Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. 2 [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	Par minuterie 230 V AC (2 fils)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Raccordement 4 fils

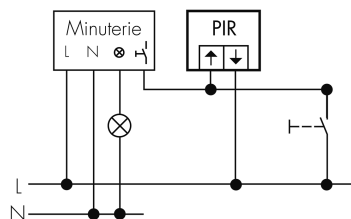

Raccordement 3 fils



Accessoires Indoor 180 NM Minuterie KAL



SCT 1 lieferbar

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl. 70.00 CHF