


## Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

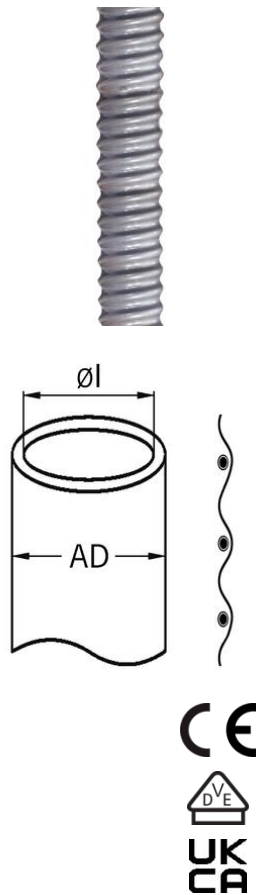

### Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

- Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Grigio

<b>Numero Ordine:</b>	<b>2030.101.021</b>
E-No:	125280529
EAN:	7611614015774
Materiale	Guaina esterna in PVC, filo interno in acciaio per molle con guaina in PVC
Caratteristiche	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht
Applicazione	In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP68
Temperatura d'impiego	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Diametro esteriore	27 mm
Diametro interno	22 mm
Raggio di piegamento statico	20 mm
Raggio di piegatura dinamico	50 mm
Hülse	5020.030.021
Invio	50