

Giunto di derivazione

con connettori di derivazione per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM), con o senza conduttore concentrico. Con morsetti di derivazione singoli, adatti per conduttori di rame e alluminio. Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE). La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Y 2 V FKM
Codice articolo	436825
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

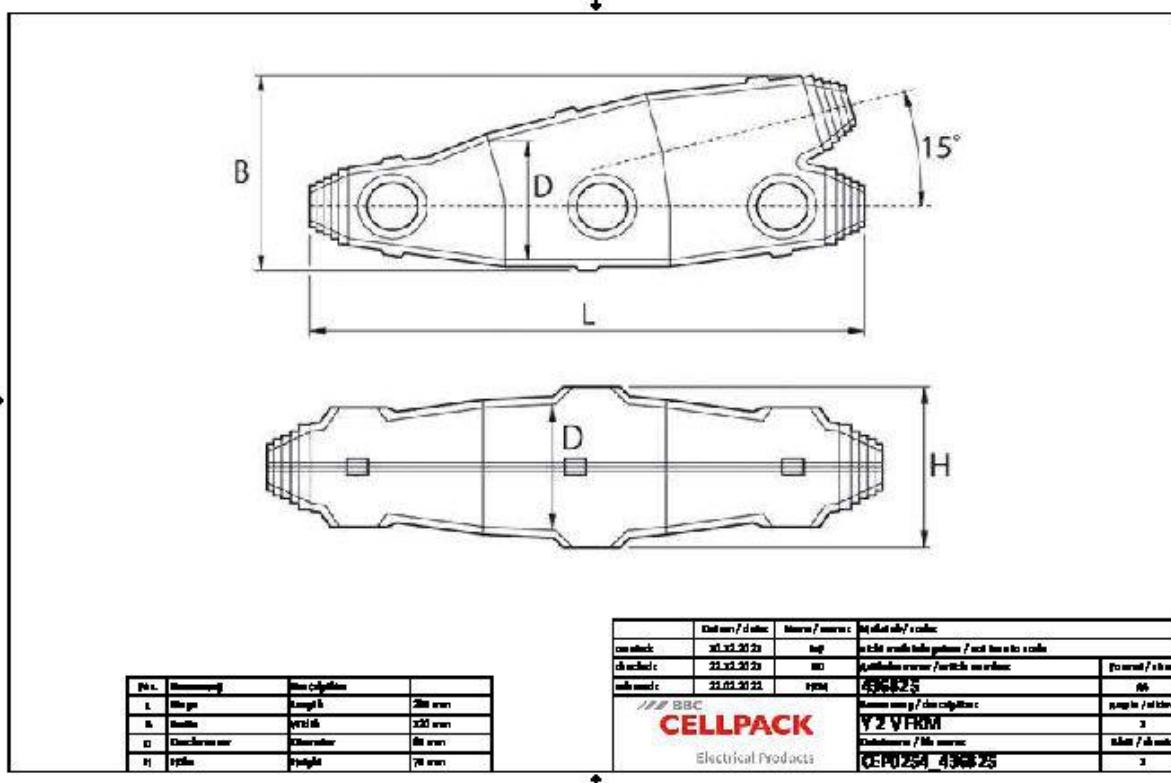

Descrizione dell'articolo	Y 2 V FKM
Codice articolo	436825
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	285 mm
Larghezza B	120 mm
Altezza H	75 mm
Diametro D	65 mm
Diameter cable Main cable min	19 mm
Diameter cable Main cable max	34 mm
Diameter cable Branch cable min	16 mm
Diameter cable Branch cable max	30 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	4 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	4 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Y 2 V FKM
Codice articolo	436825
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Morsetti di derivazione a vite Fermo di chiusura Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311197234

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	120
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	306	1200
Larghezza (mm)	210	800
Altezza (mm)	95	1130
Peso netto (kg)	1.537	184.44
Peso lordo (kg)	1.537	202.64