

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Damp-proof luminaire for emergency lighting application



Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Illuminazione di emergenza per sistemi a batteria singola
- Impianti dimmerabili
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Prewired for easy installation of LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Toolless installation
- Alloggiamento robusto
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Dimmable EXTERNAL SYSTEM Driver, Emergency unit and Battery are already installed
- Suitable for LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI 2.0 interface for light management system integration
- Fusibile elettrico integrato
- Grado di protezione: IP65



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1585,00 mm
Larghezza	65,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	1407,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	+5...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Indoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	G13

ALIMENTATORE

ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %
--------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Area d'applicazione d'emergenza	Illuminazione antipanico / Illuminazione del percorso di fuga
Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Mantenuto
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza in modalità di emergenza	3,0 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	330 lm
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h
Tempo di ricarica della batteria	>12 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from October 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
---	---

Apparecchiatura / Accessori

- Stainless steel clamps and M20 cable gland included

DOWNLOAD




Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854148927	Astuccio 1	1,572 mm x 68 mm x 75 mm	1572.00 g	8.02 dm ³
4099854148934	Cartone di spedizione 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	10442.00 g	55.71 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

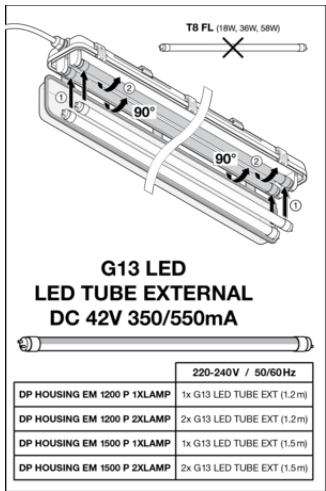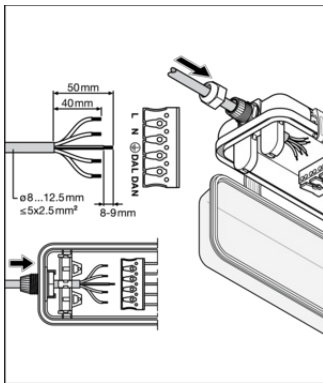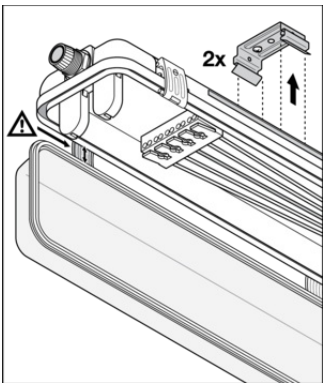

Test ¹⁾	
Initialization ¹⁾  ≥ 48h Normal 	Automatic ²⁾
Daily check of Control LED ³⁾ 	Green ⁴⁾ 
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172)  30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172)  [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.