



LEDINAIRE BN060C Batten

BN021C LED20S/840 L1200

LEDINAIRE BN060C Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Données du produit

Informations générales		Conforme à RoHS	
Source lumineuse remplaçable	Non	Oui	
Nombre d'appareillages	1 unité		
Driver inclus	Oui		
Câblage traversant	Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)		
Type de lampe	LED		
Valeur ajoutée	Economique		
Marquage CE	Marquage CE		
Garantie	3 ans		
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables		
Marquage ENEC	-		
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s		
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	2'100 lm		
Rouge saturé (R9)	<50		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		
Température de couleur	840 blanc neutre		
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	174°		
Indice UGR	27		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz		
Courant d'appel	14,3 A		

LEDINAIRE BN060C Batten

Durée courant d'appel	0.001 ms
Consommation électrique	20 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur plug-in 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1'186 mm
Largeur totale	28.4 mm
Hauteur totale	35.7 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	36 x 28 x 1186 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Évaluation de la durabilité	-

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0.2 m

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7.5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN021C LED20S/840 L1200
Nom de produit complet	BN021C LED20S/840 L1200
Code EOC	871951452790499
Code de commande	52790499
Code 12NC	911401842382
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514527904
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514528000

Schéma dimensionnel

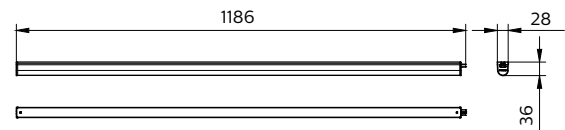

LEDINAIRE BN060C Batten

