

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 AN

Artikelnummer

EL10851049

GTIN

4015120851049



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Wandleuchte
Lieferumfang	*UNDEFINED TEXT*
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie, Taster-Eingang, Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 209 mm x Breite 107 mm x Höhe 141 mm
Gewicht	397 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 1000 lm	P 9,5 W	105 lm/W	IP65
	r 10 m					

Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 9,5 W, Lichtstrom: 1000 lm, Lichtausbeute: 105 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- bis zu 180° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m

Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	9,5 W
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Bemessungsleistung P	9,5 W
Lichtstrom - min	1000 lm
Lichtstrom - max	1000 lm
Lichtausbeute - min	105 lm/w
Lichtausbeute - max	105 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C *	65000 h

SENSORIK	
Erfassungswinkel	100° und 180° Unterkriechschutz
Erfassungsbereich quer	10 m
Erfassungsbereich frontal	3 m
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Max. Montagehöhe	2,5 m
Lichtmessung	Tageslicht
Orientierungslicht	deaktiviert/5 – 40 % Lichtleistung
Tastereingang	✓



WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 AN

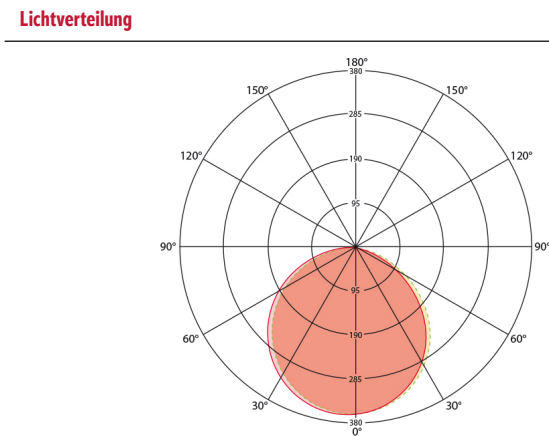
Artikelnummer

GTIN

EL10851049

4015120851049

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	10 m
		Frontal (B)	3 m



- Ausführliche Produktbeschreibung
- Zeitlos elegantes Design mit robustem Gehäuse (Schutzart IP65)
 - Lichtfarbe auf Gehäuserückseite umschaltbar (2700/4000 K)
 - Bemessungsleistung P: 9,5 W, Lichtstrom: 1000 lm, Lichtausbeute: 105 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
 - Mit integriertem Bewegungsmelder zum bedarfsgesteuerten Schalten der Beleuchtung
 - Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
 - Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz
 - Grundeinstellungen des Melders per Poti anpassbar oder komfortabel mit ESY-Pen & ESY-App oder Fernbedienung
 - Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren per Fernbedienung oder App
 - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Bewegungsmelder
 - Einfaches Begrenzen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung
 - Inklusive Tastereingang
 - Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
 - Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
 - Beiliegende Steckklemme zum einfachen Durchverdrahten des Schutzleiters