



DOTLUX Bande LED 24W 8mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

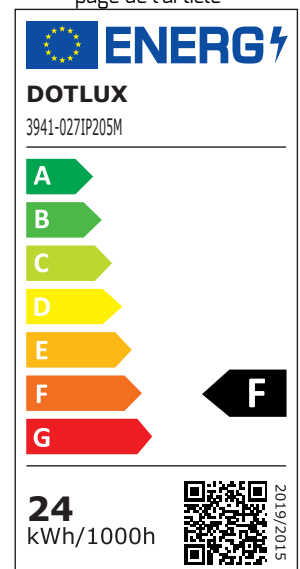

CATÉGORIE DE PRODUITS		ECO02706_Lichtschlauch/-band	
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1979-1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		LUMINOUS COLOR	blanc
POIDS EN KG	0.08	TENSION D'ENTRÉE	24 DC
CONSOMMATION EN WATTS	24	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2000	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	70
		SéPARABLE PAR MM	100
Dimensions		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	4,8
Largeur: 8mm		FLUX LUMINEUX LM/M	400
Longueur: 5000mm		TYPE DE TENSION	DC
Hauteur: 2mm		ADHÉSIF	Oui
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Dépend du bloc d'alimentation
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	autres câbles
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Oui
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600279
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	24
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HôHE MM	2
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis