

Zip Pro DALI



Zip Pro 3-Phasig Weiss 3470lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelnummer: 320730
EAN: 7021983207302



Elektrisch

System wattage: 40W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3470lm
Lichtausbeute: 87 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur: 35°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 40°
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Länge (mm) L: 218
Breite (mm) W: 100
Höhe (mm) H: 148
Abdeckmaß (mm) D: 100
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 253 x 250 x 110

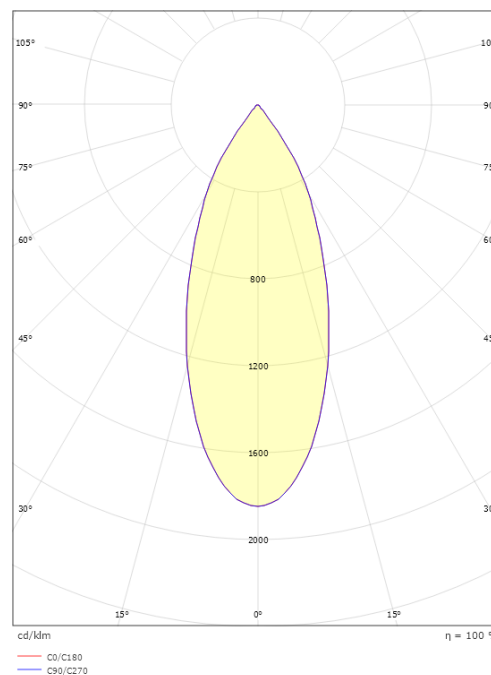

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 0 2