


Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Code article 0050142


SYLVANIA

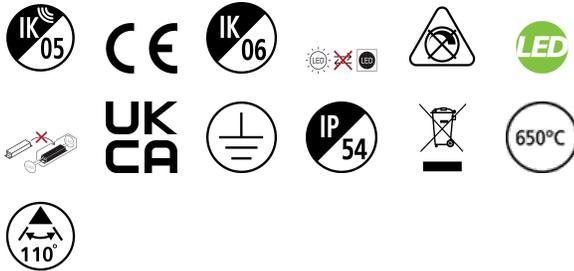

The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 46 W, 109 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 235 x 190 x 58 mm (L x W x H). Weight: 0.8kg. PIR sensor included.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

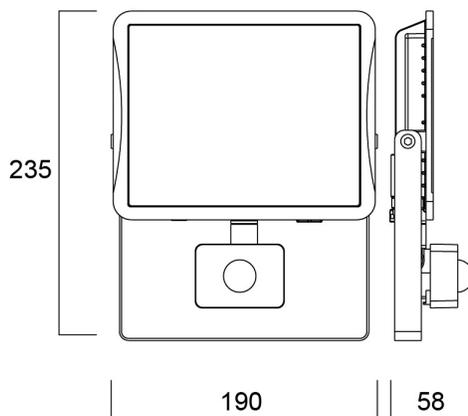

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.54 1.51	0.77 0.76	7222 864 854
1.0	3.08 3.01	1.54 1.51	1806 146 146
1.5	4.62 4.52	2.31 2.27	802 88 88
2.0	6.16 6.02	3.08 2.99	481 88 88
2.5	7.70 7.53	3.85 3.77	289 88 88
3.0	9.24 9.03	4.62 4.52	201 88 88

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)

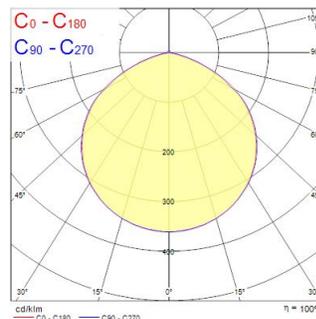

Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Code article 0050142

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579544
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	5000
Luminaire efficacy (lm/W)	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	46
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
Electrical protection	Class I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	154
Courant d'appel (A)	20.6
Inrush Duration (µs)	500
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. products per 10A C Breaker	15
Max. products per 13A C Breaker	19
Max. products per 16A C Breaker	25
Max. products per 20A C Breaker	30
Max. products per 10A B Breaker	9
Max. products per 13A B Breaker	12
Max. products per 16A B Breaker	14
Max. products per 20A B Breaker	18

Durée de vie

Lifespan L70 B50	90000
Lifespan L80 B50	90000
Lifespan L80 B20	58000

Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Code article 0050142

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	Black
IP rating	IP54
IK rating	IK06
IK rating of sensor	IK05
Longueur (mm)	235
Largeur (mm)	190
Nominal Product Height (mm)	58
Poids (kg)	0.8

Emballage

Product EAN number	5410288501420
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	24.3
DUN14 (inner)	15410288501427
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	38.8
Packaging outer width (cm)	20.8
Packaging outer depth (cm)	26.1

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40