

True Presence

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 064495
 Art.-Nr. 064495



Hochfrequenz
Sensor 360°



Bewegung Ø 15 m



Präsenz Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



2 - 12 m



Helligkeit



Temperatur



Luftfeuchte

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m² Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max. True Presence	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	Erfassung	
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	7,2 GHz
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Erfassungswinkel	360 °
VPE1, EAN	4007841064495	Öffnungswinkel	160 °
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum /	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegerzimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Speisesaal / Kantine, Umkleide, Teeküche, Sporthalle, Rezeption / Lobby, WC / Waschraum, Lager, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
		Sendeleistung	< 1 mW
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein

True Presence

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 064495
 Art.-Nr. 064495



Technische Daten

Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V
Anzahl DALI-Teilnehmer	1
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	2 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


True Presence

DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841 064495

Art.-Nr. 064495

Sensorerfassungsbereich

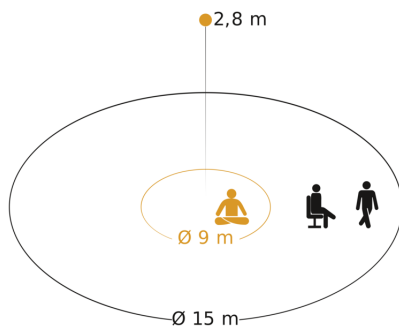


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

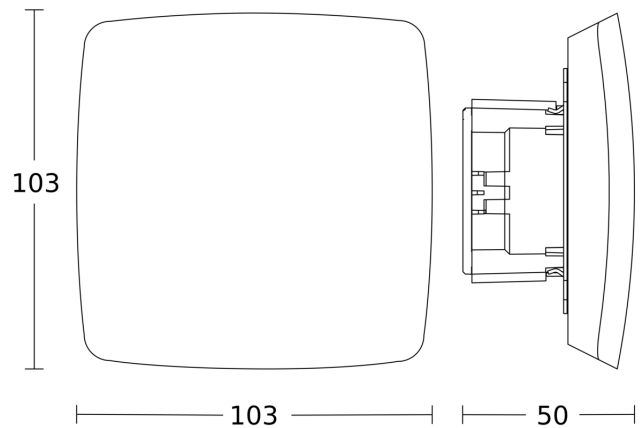

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

