


Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

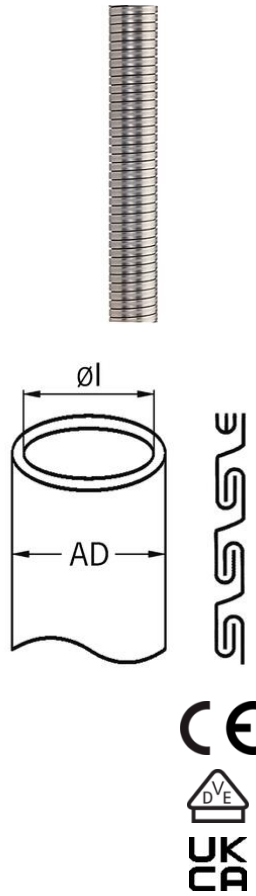

Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-AS

Numero Ordine:	1080.101.051
E-No:	125451899
EAN:	7611614154244
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Caratteristiche	Elevata resistenza alla trazione, elevata resistenza alla torsione, nessuna torsione del tubo, molto flessibile
Applicazione	Tubo flessibile di protezione, ad esempio per tubi idraulici e pneumatici, adatto all'uso in aree pericolose secondo la norma EN 1127-1.
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esterno	56 mm
Diametro interno	51 mm
Raggio di piegamento statico	210 mm
Raggio di piegatura dinamico	525 mm
Hülse	5031.027.048
Invio	25

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2