

Sense Basic 625x625 Weiss Inkl Treiber 4220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push

Dim

Artikelnummer: 212144
 EAN: 7021982121449
 Ersetzt: 212797



Elektrisch

System wattage: 35W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4220lm
 Lichtausbeute: 121 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.02
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IK Class: IK06
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
 Modul: 625x625
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 620
 Breite (mm) W: 620
 Höhe (mm) H: 36
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 620 x 620 x 36
 Anzahl pro Packung: 4

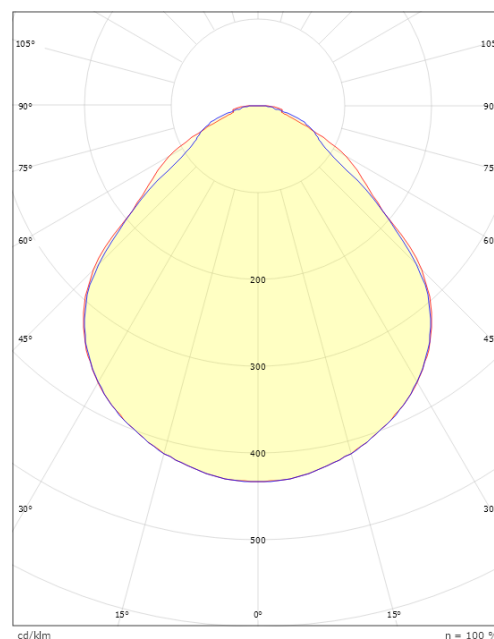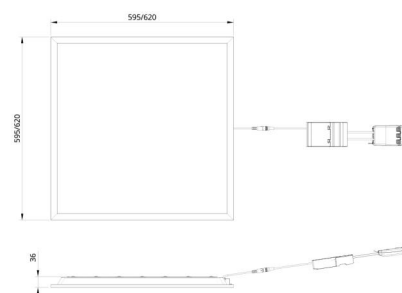

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 4 9