

Area 66



Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 120001
EAN: 7021981200015



Elektrisch

System wattage: 36W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Ableitstrom (mA): 0.27

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4500lm
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Max. Umgebungstemperatur: 45°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 100°
UGR: UGR<28

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertem Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: 5 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
5 x 2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L: 1174
Breite (mm) W: 92
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1230 x 110 x 80

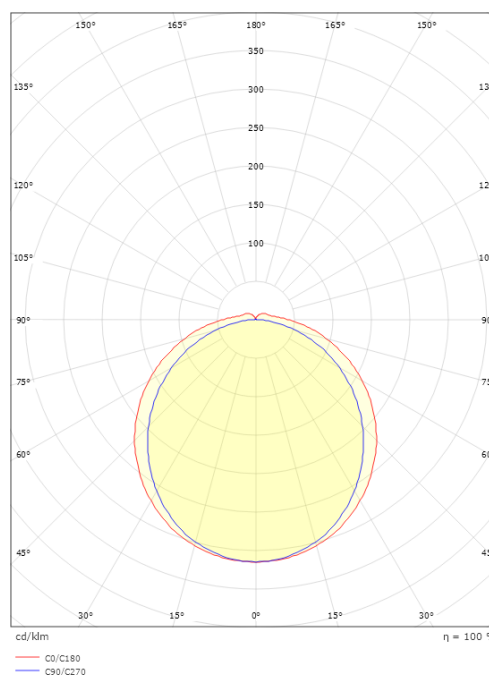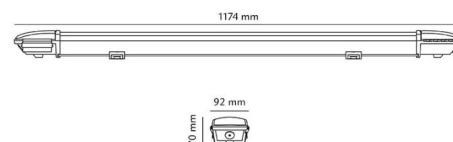

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 1 5