


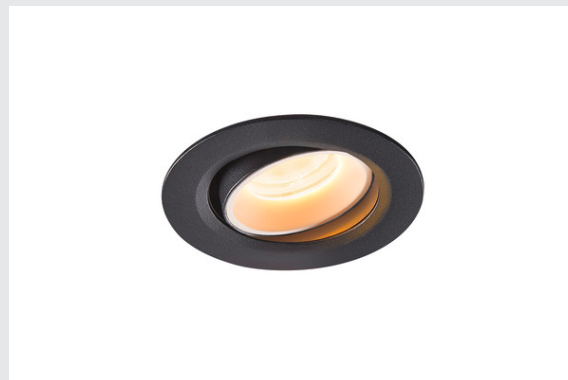

## NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, noir / blanc, 2700 K, 20°

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                           | 1005554                        |
| Orientable ou inclinable       | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                        | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Encastrément                   |
| Détails de montage             | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA                         |
| Classe de protection           | III                            |
| Puissance en watts             | 7 W                            |
| Température ambiante minimale  | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale  | 40 °C                          |
| Lumen                          | 670 lm                         |
| Température de couleur         | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement           | 20 °                           |
| Coloris                        | noir                           |
| IRC                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 16                             |
| Données LXXBXX                 | L80B50                         |
| Durée de vie                   | 50000 h                        |
| Risk Group                     | 2                              |
| Hauteur                        | 5.5 cm                         |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir                                    |
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector                                       |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                                                           |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                                                   |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector                                              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                                                             |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir                                   |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector                               |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc                                  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                                                      |
| 1006457 | Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diamètre                  | 8 cm     |
| Poids net                 | 0.135 kg |
| Poids brut                | 0.165 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 86       |