


# FICHE PRODUIT

## PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI

PANEL COMPACT 600 UGR<19 DALI | Panel encastré carré à faible éblouissement, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm et technologie DALI-2

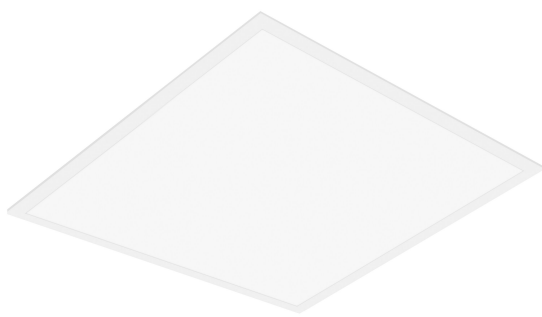

### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

### Avantages du produit

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Convient pour l'éclairage de secours
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
- Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir
- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)

## 403 Forbidden

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                       | 33,00 W             |
| Tension nominale                         | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                      | 0/50/60 Hz          |
| Intensité nominale                       | 190,000 mA          |
| Courant d'appel                          | 1.7 A               |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 52 µs               |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 83                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 52                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 83                  |
| Facteur de puissance λ                   | > 0,90              |
| Distorsion harmonique totale             | < 10 %              |
| Classe de protection                     | II                  |
| Mode d'opération                         | External LED driver |


Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 3630 lm             |
| Efficacité lumineuse                                 | 110 lm/W            |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Sans scintillement                                   | Oui                 |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1                  |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | < 0.4               |
| Groupe de sécurité photobiologi <sub>q</sub> EN62778 | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 90 °                |
| UGR longitudinal                                     | < 19                |

403 Forbidden

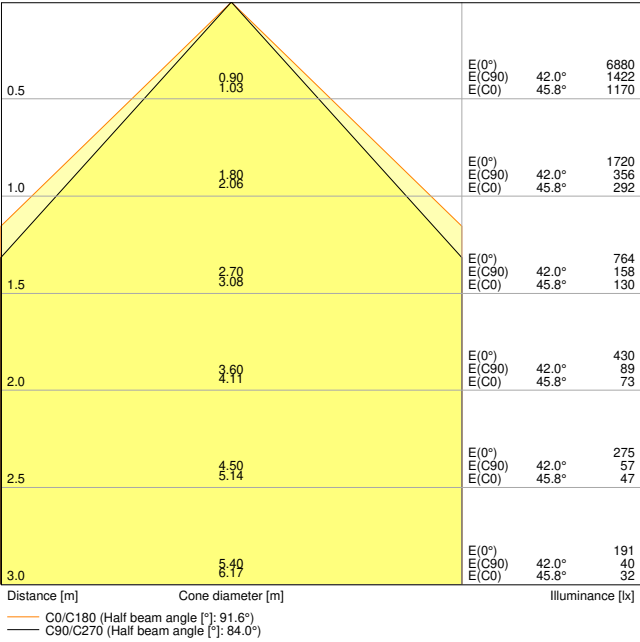


LDC typ cone

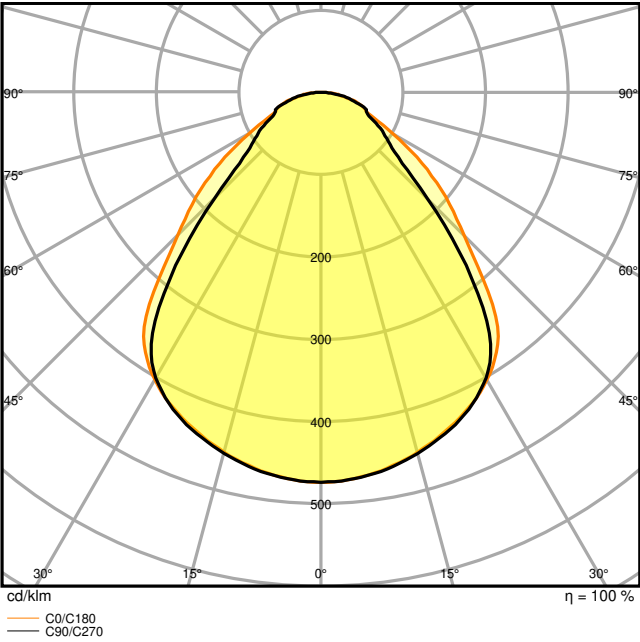

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 595,00 mm |
| Largeur          | 595,00 mm |
| Hauteur          | 32,00 mm  |
| Poids du produit | 1790,00 g |

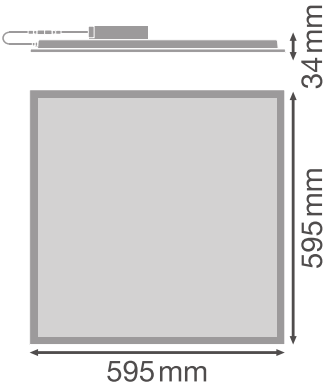

403 Forbidden

Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc            |
| Couleur du teinte                        | Blanc            |
| Matériau de corps                        | Acier            |
| Matériau de fermeture                    | Polystyrène (PS) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polystyrene      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+45 °C                               |
| Plage de température de stockage         | -20...+70 °C                               |
| Type de connexion                        | Screwless terminal, 4-Pole (L,N, DA+, DA-) |
| Type de protection                       | IP40/IP20                                  |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                                       |
| Gradable                                 | Oui                                        |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI2                                      |
| Montage                                  | Recessed/Suspended/Surface                 |
| Emplacement montage                      | Plafond                                    |
| Application                              | Indoor                                     |
| Longueur d'encastrement                  | 575 mm                                     |
| Largeur de montage                       | 575 mm                                     |
| Profondeur d'encastrement                | 50,0 mm                                    |
| Orientable                               | Non                                        |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable                            |
| Avec source de lumière                   | Oui                                        |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 40000 h               |
| Nombre de cycles de commutation | 50000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Courant de sortie | 700 mA |
|-------------------|--------|

403 Forbidden

|                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 7 %                                                                         |
| Alimentation électronique - Longueur                       | 168 mm                                                                        |
| Alimentation électronique - Largeur                        | 44 mm                                                                         |
| Hauteur - alimentation électronique                        | 32 mm                                                                         |
| Alimentation recommandée                                   | LEDV DR DALI-P-44/220-240/1050; Tridonic LCA 45W 500-1400mA<br>one4all SC PRE |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Puissance en mode de fonctionnement d'urgence     | 5 W    |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | 400 lm |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Normes                         | CE / CB / TÜV / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non                        |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                        |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm²

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Addon Technical Information     |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |



| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | IES file (IES)       |
|    | LDT file (Eulumdat)  |
|    | ULD file (DIALux)    |
|    | ROLF file (RELUX)    |
|    | UGR file (UGR table) |
|    | LDC typ cone         |
|    | LDC typ polar        |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                      |
|    | BIM_Revit_3D         |
|    | CAD_STEP_3D          |
| Textes pour appels d'offres                                                         |                      |
|  | Offres               |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854017100 | Etui carton fermé<br>1           | 37 mm x 600 mm x 660 mm                   | 2154.00 g          | 14.65 dm <sup>3</sup> |
| 4099854017117 | Carton de regroupement<br>4      | 680 mm x 168 mm x 625 mm                  | 9546.00 g          | 71.40 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

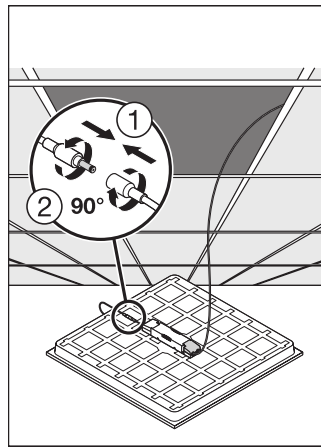

---

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# 403 Forbidden