

Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH

Code article 0010285

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 5050lm; 36W; 140lm/W; 4000K; SDCM<5; DALI dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark; through wiring.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

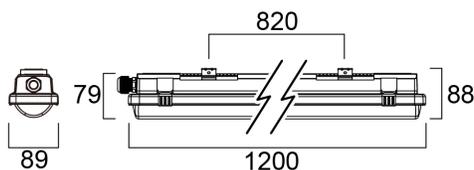

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	E121	E122	E123	E124	E125	E126	E127	E128	E129	E130	E131	E132	E133	E134	E135	E136	E137	E138	E139	E140	E141	E142	E143	E144	E145	E146	E147	E148	E149	E150	E151	E152	E153	E154	E155	E156	E157	E158	E159	E160	E161	E162	E163	E164	E165	E166	E167	E168	E169	E170	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0.5	1.32 1.35	5071	5190	5310	5430	5550	5670	5790	5910	6030	6150	6270	6390	6510	6630	6750	6870	6990	7110	7230	7350	7470	7590	7710	7830	7950	8070	8190	8310	8430	8550	8670	8790	8910	9030	9150	9270	9390	9510	9630	9750	9870	9990	10110	10230	10350	10470	10590	10710	10830	10950	11070	11190	11310	11430	11550	11670	11790	11910	12030	12150	12270	12390	12510	12630	12750	12870	12990	13110	13230	13350	13470	13590	13710	13830	13950	14070	14190	14310	14430	14550	14670	14790	14910	15030	15150	15270	15390	15510	15630	15750	15870	15990	16110	16230	16350	16470	16590	16710	16830	16950	17070	17190	17310	17430	17550	17670	17790	17910	18030	18150	18270	18390	18510	18630	18750	18870	18990	19110	19230	19350	19470	19590	19710	19830	19950	20070	20190	20310	20430	20550	20670	20790	20910	21030	21150	21270	21390	21510	21630	21750	21870	21990	22110	22230	22350	22470	22590	22710	22830	22950	23070	23190	23310	23430	23550	23670	23790	23910	24030	24150	24270	24390	24510	24630	24750	24870	24990	25110	25230	25350	25470	25590	25710	25830	25950	26070	26190	26310	26430	26550	26670	26790	26910	27030	27150	27270	27390	27510	27630	27750	27870	27990	28110	28230	28350	28470	28590	28710	28830	28950	29070	29190	29310	29430	29550	29670	29790	29910	30030	30150	30270	30390	30510	30630	30750	30870	30990	31110	31230	31350	31470	31590	31710	31830	31950	32070	32190	32310	32430	32550	32670	32790	32910	33030	33150	33270	33390	33510	33630	33750	33870	33990	34110	34230	34350	34470	34590	34710	34830	34950	35070	35190	35310	35430	35550	35670	35790	35910	36030	36150	36270	36390	36510	36630	36750	36870	36990	37110	37230	37350	37470	37590	37710	37830	37950	38070	38190	38310	38430	38550	38670	38790	38910	39030	39150	39270	39390	39510	39630	39750	39870	39990	40110	40230	40350	40470	40590	40710	40830	40950	41070	41190	41310	41430	41550	41670	41790	41910	42030	42150	42270	42390	42510	42630	42750	42870	42990	43110	43230	43350	43470	43590	43710	43830	43950	44070	44190	44310	44430	44550	44670	44790	44910	45030	45150	45270	45390	45510	45630	45750	45870	45990	46110	46230	46350	46470	46590	46710	46830	46950	47070	47190	47310	47430	47550	47670	47790	47910	48030	48150	48270	48390	48510	48630	48750	48870	48990	49110	49230	49350	49470	49590	49710	49830	49950	50070	50190	50310	50430	50550	50670	50790	50910	51030	51150	51270	51390	51510	51630	51750	51870	51990	52110	52230	52350	52470	52590	52710	52830	52950	53070	53190	53310	53430	53550	53670	53790	53910	54030	54150	54270	54390	54510	54630	54750	54870	54990	55110	55230	55350	55470	55590	55710	55830	55950	56070	56190	56310	56430	56550	56670	56790	56910	57030	57150	57270	57390	57510	57630	57750	57870	57990	58110	58230	58350	58470	58590	58710	58830	58950	59070	59190	59310	59430	59550	59670	59790	59910	60030	60150	60270	60390	60510	60630	60750	60870	60990	61110	61230	61350	61470	61590	61710	61830	61950	62070	62190	62310	62430	62550	62670	62790	62910	63030	63150	63270	63390	63510	63630	63750	63870	63990	64110	64230	64350	64470	64590	64710	64830	64950	65070	65190	65310	65430	65550	65670	65790	65910	66030	66150	66270	66390	66510	66630	66750	66870	66990	67110	67230	67350	67470	67590	67710	67830	67950	68070	68190	68310	68430	68550	68670	68790	68910	69030	69150	69270	69390	69510	69630	69750	69870	69990	70110	70230	70350	70470	70590	70710	70830	70950	71070	71190	71310	71430	71550	71670	71790	71910	72030	72150	72270	72390	72510	72630	72750	72870	72990	73110	73230	73350	73470	73590	73710	73830	73950	74070	74190	74310	74430	74550	74670	74790	74910	75030	75150	75270	75390	75510	75630	75750	75870	75990	76110	76230	76350	76470	76590	76710	76830	76950	77070	77190	77310	77430	77550	77670	77790	77910	78030	78150	78270	78390	78510	78630	78750	78870	78990	79110	79230	79350	79470	79590	79710	79830	79950	80070	80190	80310	80430	80550	80670	80790	80910	81030	81150	81270	81390	81510	81630	81750	81870	81990	82110	82230	82350	82470	82590	82710	82830	82950	83070	83190	83310	83430	83550	83670	83790	83910	84030	84150	84270	84390	84510	84630	84750	84870	84990	85110	85230	85350	85470	85590	85710	85830	85950	86070	86190	86310	86430	86550	86670	86790	86910	87030	87150	87270	87390	87510	87630	87750	87870	87990	88110	88230	88350	88470	88590	88710	88830	88950	89070	89190	89310	89430	89550	89670	89790	89910	90030	90150	90270	90390	90510	90630	90750	90870	90990	91110	91230	91350	91470	91590	91710	91830	91950	92070	92190	92310	92430	92550	92670	92790	92910	93030	93150	93270	93390	93510	93630	93750	93870	93990	94110	94230	94350	94470	94590	94710	94830	94950	95070	95190	95310	95430	95550	95670	95790	95910	96030	96150	96270	96390	96510	96630	96750	96870	96990	97110	97230	97350	97470	97590	97710	97830	97950	98070	98190	98310	98430	98550	98670	98790	98910	99030	99150	99270	99390	99510	99630	99750	99870	99990

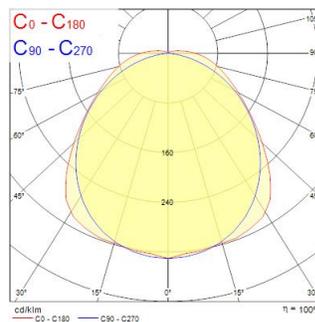

Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH

Code article 0010285

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended, Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4357123
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	5000
Luminaire efficacy (lm/W)	139
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	5
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	110
Distribution type	Diffuse
Glare control	< 24
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Courant d'appel (A)	29
Inrush Duration (µs)	180
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 13A C Breaker	28
Max. products per 16A C Breaker	36
Max. products per 20A C Breaker	45
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	17
Max. products per 16A B Breaker	22
Max. products per 20A B Breaker	27
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	2.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH

Code article 0010285

SYLVANIA

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	74000
Lifespan L80 B20	69000
Lifespan L80 B10	66000
Lifespan L90 B50	35000
Lifespan L90 B20	33000
Lifespan L90 B10	31000

Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Diffuser finish	Frosted
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	87
Nominal Product Height (mm)	80

Emballage

Product EAN number	5410288102856
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.0
Packaging single depth (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102856
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	120.5
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	8.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40