

Spike Graphite 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

623910

EAN:

7021986239102

**Électrique**

Wattage du système:

10W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

880lm

Efficacité lumineuse:

88 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

95°

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK08

IP Class:

IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

ULOR (

Oui

Sunda Hus:

C-

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

180

Largeur (mm) W:

171

Hauteur (mm) H:

173

Profondeur_(D):

155



Poids (kg) brutto/netto:

1.764 / 1.529

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

180 x 165 x 185

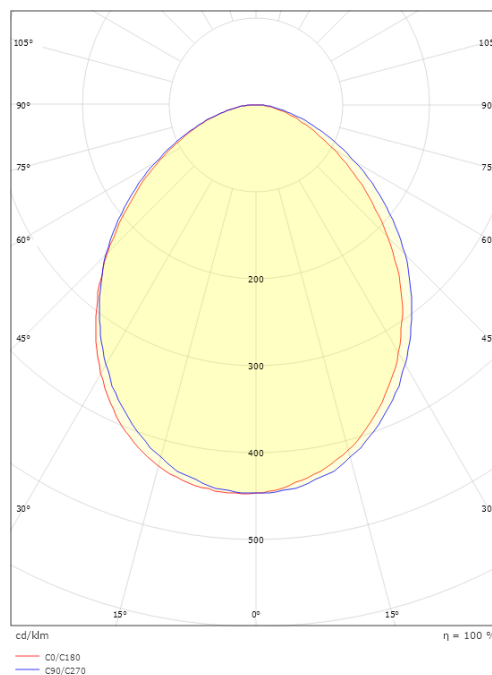

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2