


# ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) U/FTP, Slim, fils tressés, LSOH, noir, 3 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.3266
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.3266
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049636705

**roline**  
Designed for Professionals

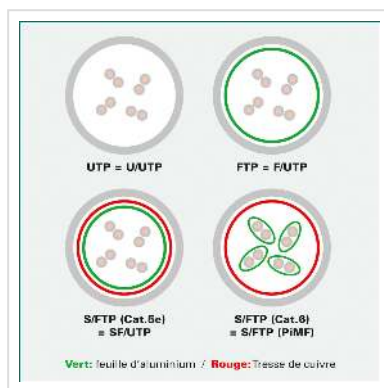

**Cat.8**  
Class I

**U/FTP**

**LSOH**

**Câble réseau, confectionné, blindé, catégorie 8, avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés pour des débits de données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local.**

- Cordon de brassage confectionné à paire torsadée blindée
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Fin (slim) : faible diamètre extérieur du câble de seulement  $3,8 \pm 0,2$  mm
- Résistant grâce à la protection anti-plier injectée
- Cat.8.1, convient pour 10 à 40 GBit/s
- Impédance : 100 ohms
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : Tresse de 8 conducteurs, blindage par paires avec film polyester recouvert d'aluminium
- Contacts dorés
- Sans halogène, ignifuge, faible émission de fumée

**La catégorie 8, la norme de câblage à paires torsadées de nouvelle génération, permet une transmission jusqu'à quatre fois plus rapide des données sur le même**

**type de câblage et supporte les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T pour les courtes distances. Tous nos câbles de catégorie 8 sont sans halogène et difficilement inflammables (LSOH).**

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon U/FTP
Couleur	noir
Longueur	3 m
Type de protection	U/FTP
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	TPE-LSZH
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle

Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Poids	52.3 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	80 mm
Poids du paquet	0.06 kg