

START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA


START



START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm

Technische Werte


Größe (mm)

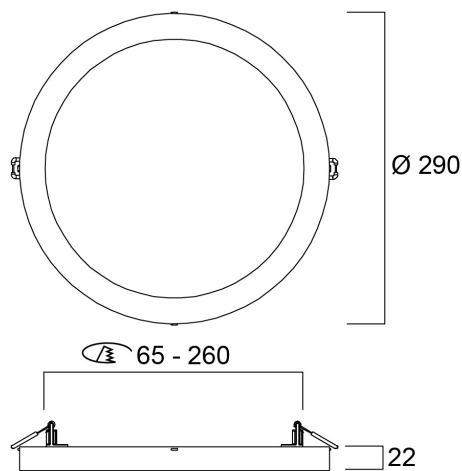

Photometrie

0.5	1.48	50°	50°	3246
		50°	50°	254
1.0	2.97	50°	50°	812
		50°	50°	71
1.5	4.45	50°	50°	381
		50°	50°	51
2.0	5.93	50°	50°	203
		50°	50°	18
2.5	7.41	50°	50°	130
		50°	50°	11
3.0	8.90	50°	50°	90
		50°	50°	8

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
Illuminance [lx]



START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279677
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2300
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White or Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	23
Stromstärke (A)	0.125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.8
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	40.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	150
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	63
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	81
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	125
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	44
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	88
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75

START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIM

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA

Connectable conductor cross section - Max (mm²)		1.5
Lifetime data		
Lebensdauer - L70B50		55000
Lebensdauer - L80B50		36000
Lebensdauer - L80B10		30000
Physikalische Daten		
Gehäusefarbe		RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart		IP20
IK Schutzart		IK03
Diffusor		Opal
Diffusormaterial		PS Polystyrene
Reflektoroberfläche		Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)		22
Nominaler Produktdurchmesser (mm)		290
Gewicht (kg)		0.633
Packaging		
EAN Code		5410288530741
Einzelverpackung Länge (cm)		31.2
Einzelverpackung Breite (cm)		30.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)		4.8
DUN 14 (außen)		15410288530748
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung		8
Außenverpackung Länge (cm)		32.2
Außenverpackung Breite (cm)		50.9
Außenverpackung Tiefe (cm)		32.1
Safety data		
Glühdrahttest (°C)		650
Optimale Betriebstemperatur (°C)		-20-40