


# SylRadiance TW 1500LM SST

Codice n. 0090097

**SYLVANIA**


YourHome™

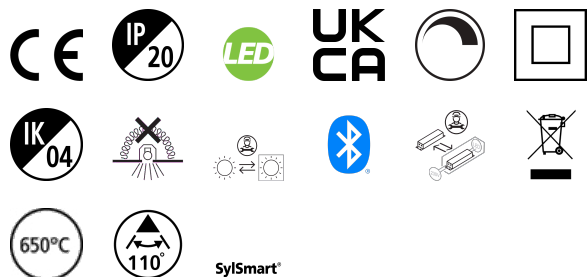

Moderno e versatile apparecchio da soffitto smart con luce bianca regolabile e affascinante anello RGB, in grado di creare un'atmosfera personalizzata per ogni occasione. Si integra perfettamente con l'app SylSmart, SylRemote e le scorciatoie di Alexa, Google Assistant e Siri per un controllo fluido e una massima praticità. Personalizza l'illuminazione perfetta per ogni stato d'animo grazie alla temperatura di colore regolabile (da 2700K a 6500K), da calda e accogliente a brillante e rinfrescante. Regola la luminosità dall'1% al 100% con la funzione di regolazione wireless per un'esperienza di illuminazione ideale. Trasforma istantaneamente la tua casa con scene preimpostate per diversi stati d'animo e occasioni utilizzando l'app SylSmart Home o SylRemote.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

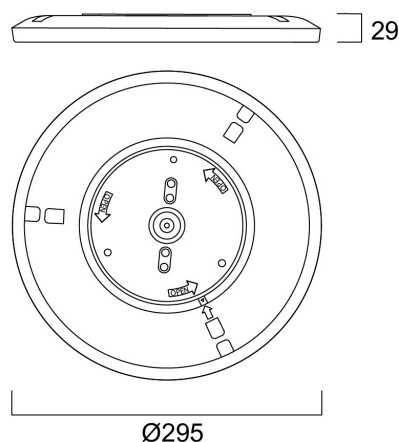

### Fotometrie

# SylRadiancance TW 1500LM SST

Codice n. 0090097

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SylRadiancance TW 1500LM SST
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Materiale composito
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4279566
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	83
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	22
Corrente (A)	0.1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.7
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	30
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Home
Corrente di spunto (A)	16
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	62
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 50000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK04
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Altezza nominale prodotto (mm)	28.5
Diametro prodotto (mm)	295
Peso (Kg)	0.68

# SylRadiance TW 1500LM SST

Codice n. 0090097

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900971
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.5
Larghezza imballo singolo (cm)	32.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.8
DUN14_2	15410288900978
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.6
Packaging outer width (cm)	32.8
Profondità imballo esterno (cm)	34.3

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40