

## Mini-Einbauleuchten / Blitzleuchte 802

### Blitzleuchte EM 24VDC RD



Art.Nr.: 802.100.55



#### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 85 mm                       |
| Durchmesser                | 57 mm                       |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Rot                         |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch              |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm                    |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Einbaumontage               |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 95 g                        |
| Produktgewicht             | 77 g                        |

#### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung           | 24V                         |
| Betriebsspannungsart       | DC                          |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                     |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                      |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 100 mA                      |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA                      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad         | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |

#### OPTISCHE DATEN

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Lichtquelle         | Xenon              |
| Leuchtfarbe         | Rot                |
| Leuchtbild          | Blitz              |
| Blitzfrequenz       | 0.75 Hz            |
| Blitzleistung       | 1 J                |
| Lebensdauer optisch | min. 4 Mio. Blitze |

#### ZULASSUNGSDATEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE              | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Mini-Einbauleuchten / Blitzleuchte 802

### Blitzleuchte EM 24VDC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit ISCED            | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

#### MASSZEICHNUNG

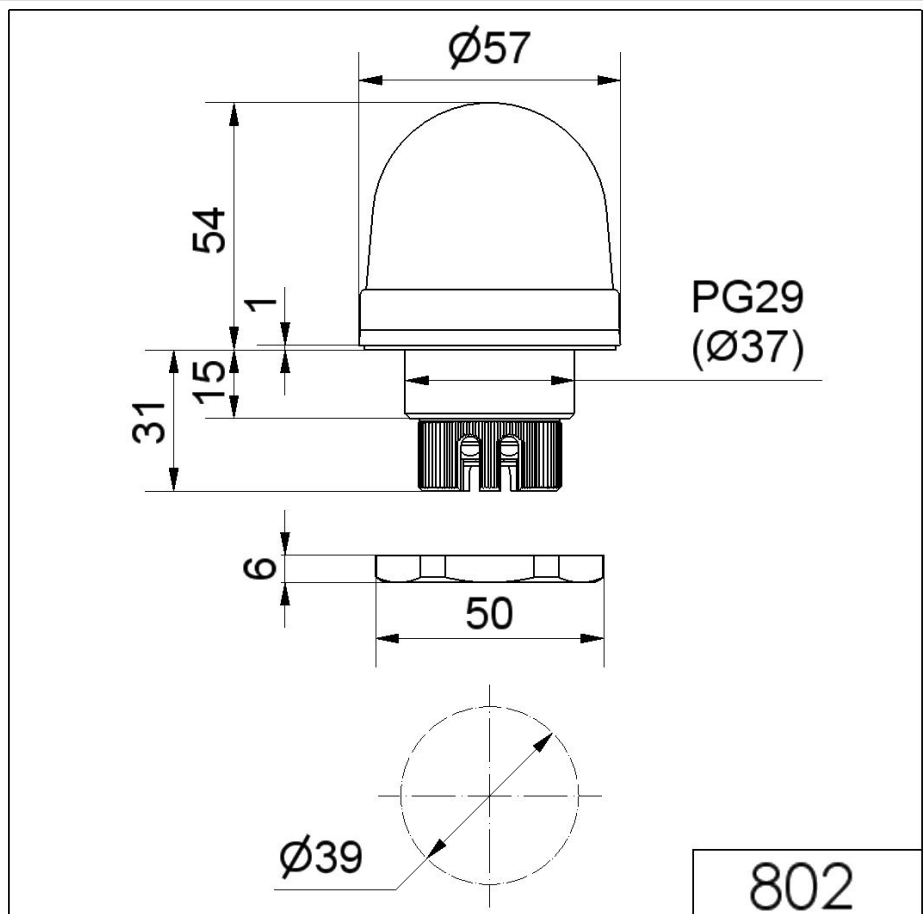

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.