

Lineal Suspended



Lineal Corner Weiss 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246094746
EAN: 5703821178105



Elektrisch

System wattage: 17W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1870lm
Lichtausbeute: 110 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L93/>50.000
Lichtverteilung: Direkt
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss

Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen
Modul: Corner
Stahlseile: 1x2m Stahlseile m Deckenhalterung
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe


Länge (mm) L: 642
Breite (mm) W: 42
Höhe (mm) H: 70
Tiefe (T): 571
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 585 x 75

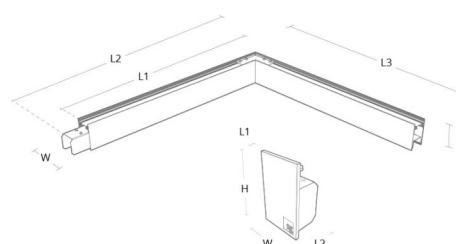

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

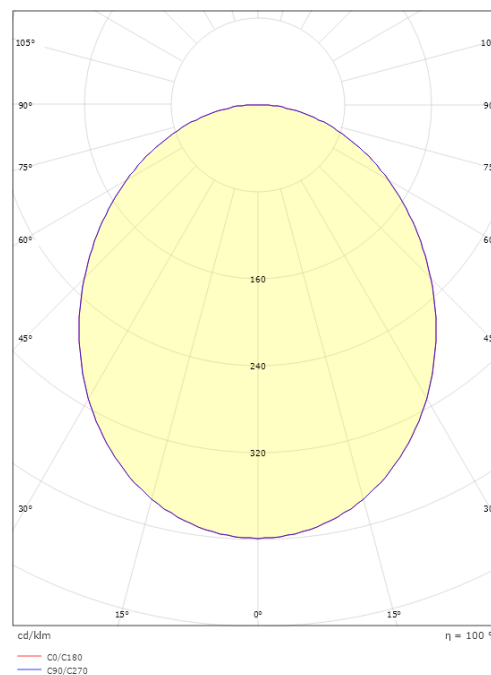

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 0 5