

Curve Direct Graphit 530lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 611398
 EAN: 7021986113983
 Ersetzt: 623365



Elektrisch

System wattage: 7W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 530lm
 Lichtausbeute: 76 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Glas matt
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.06
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.38

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Class: IK06
 IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 ULOR (Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 320
 Höhe (mm) H: 60
 Tiefe (T): 103
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

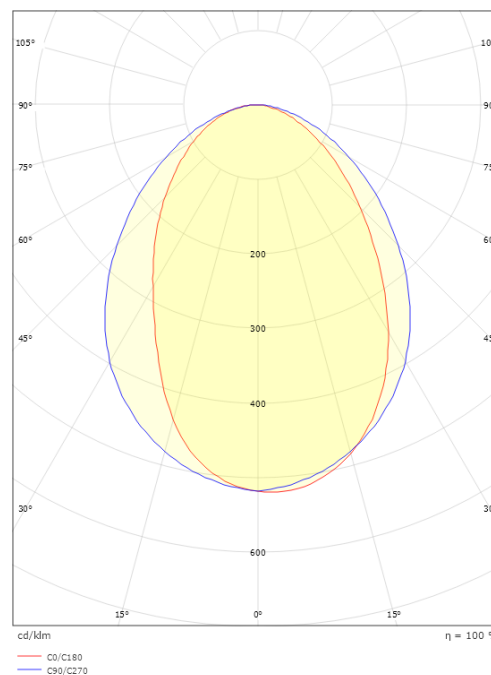

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 8 3