

ARTIKEL NR. 3941-0271P205M


**DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

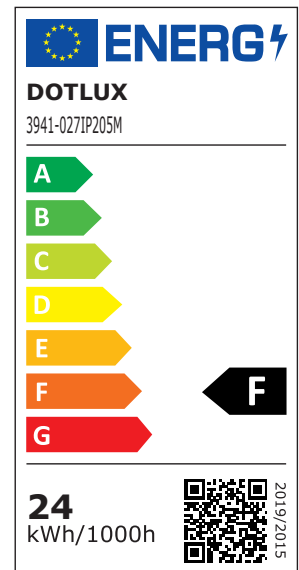

**WARENGRUPPE** EC002706\_Lichtschlauch/-band

**NACHFOLGEARTIKEL** -  
**VORGÄNGERARTIKEL** 1979-1

**GEWICHT IN KG** 0.08  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 24  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 2000

**ABMESSUNGEN**

**Breite:** 8mm  
**Länge:** 5000mm  
**Höhe:** 2mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP20  
**LICHTFARBE** weiß  
**EINGANGSSPANNUNG** 24 DC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 2700  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 92  
**ANZAHL DER LED/M** 70  
**TRENNBAR NACH MM** 100  
**TC TEMPERATUR IN °C** 67  
**LEISTUNG W/M** 4,8  
**LICHTSTROM LM/M** 400  
**SPANNUNGSART** DC  
**SELBSTKLEBEND** Ja  
**KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM** 25  
**SCHALTZYKLEN** > 100.000  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH** 24 V DC  
**GARANTIE IN JAHREN** 7  
**L80/B10** 50000  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Netzteilabhängig  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE** 24 V DC  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** F  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 50000

<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	sonstige Kabel
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Ja
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>ELDAS-NR.</b>	941600279
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	24
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	8
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	2
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL_</b>	120
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Sonstige