

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N simple, plaque de pression en matière plastique

N° de réf. 1187262



Bride de fixation avec pied N, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 11 – 12 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.




St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

No. Art.	1187262
Type	BS-N1-K-70 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Dimension	64-70mm
Matériau	Acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale (VG)	50 Pièce
Poids	12,33 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

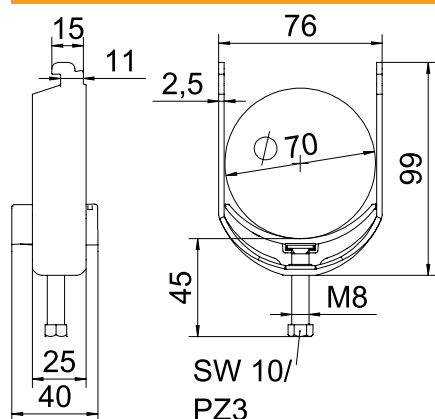

Longueur	25,00 mm
Largeur	76,00 mm
Hauteur	99,00 mm
Dimension A	25,00 mm
Dimension B	76,00 mm
Dimension C	40 mm
Dimension G	M8
Dimension H	99,00 mm
Dimension L	45,00 mm
Dimension t	2,50 mm
Nombre de câbles/tubes	1
Couple de serrage max.	5,00 Nm
pour diamètre de tube	64 ÷ 70 mm
pour un rail avec une largeur d'ouverture de	11,00 - 12,00 mm
Épaisseur de tôle	2,50 mm
Filetage	M8
Sans halogène	☒

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N simple, plaque de pression en matière plastique
N° de réf. 1187262



Caractéristiques techniques

Longueur dimensions extérieures	40,00 mm
Avec contre-plaque	☐
Avec carter en plastique	☒
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10,00 mm
Plage de serrage D	64,00 - 70,00 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier