

**Solo 1100 Blanc 640lm 3000K Ra>80 Coupure de phase**

Codes-articles:

641550

EAN:

7021986415506

**Électrique**

Wattage du système:

10W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

640lm

Efficacité lumineuse:

64 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra&gt;80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10&gt;50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

**Convertisseurs**

Type:

Coupure de phase

**Protection**

Classe Isolation:

Classe II

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C+

**Matériaux et finition**

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

**Montage/Connexion**

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

1100

Connexion:

Bornier sans vis

**Dimensions**

Hauteur (mm) H:

130

Diameter (mm) D:

270

Profondeur\\_(D):

130



Poids (kg) brutto/netto:

2 / 1.681

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm):

270 x 270 x 130

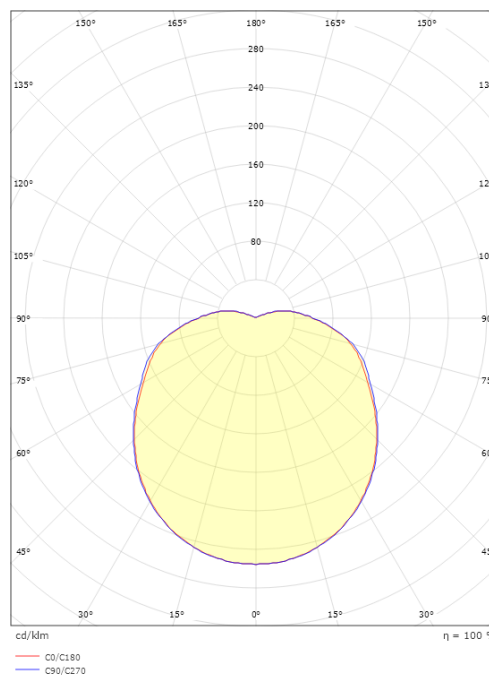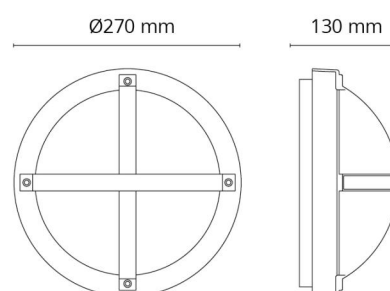

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 5 0 6