

CircLED Multi



CircLED Multi Seite Grau Lens 3, Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 8246094160
EAN: 5703821176941



Elektrisch

System wattage: 42W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5820lm
Lichtausbeute: 139 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>70
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Multi Lens
Optik: Linse III

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Überspannungsschutz: integriert bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (Ja / Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Alu-Druckguss
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Mast - Seitlich (Ø48mm), Außen
Modul: Seite
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 10m
Windangriffsfläche: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Größe

Länge (mm) L: 523
Breite (mm) W: 390
Höhe (mm) H: 135
Gewicht (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 460 x 390 x 185

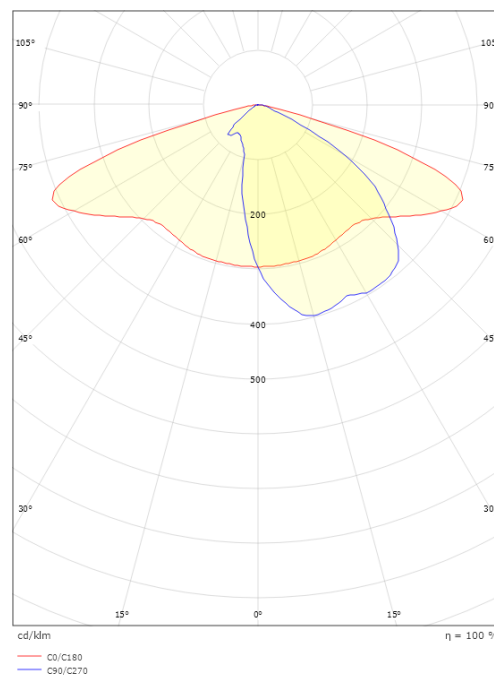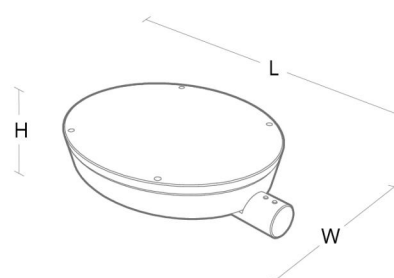

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 4 1